


Система пневматического управления смывом унитаза Geberit, одинарный смыв, законтренная, для исправительных учреждений

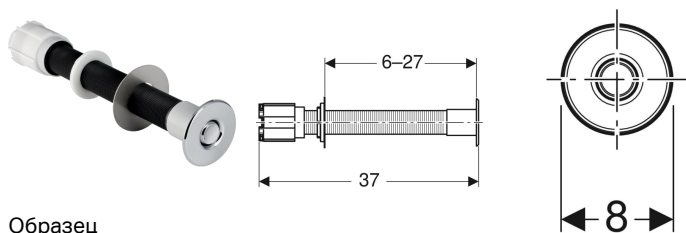

Образец

Цели применения

- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit наружного и скрытого монтажа
- Для одинарного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для скрытого монтажа
- Для исправительных учреждений
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Delta 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см
- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP123

Объем поставки

- Кнопка
- Нажимной рычаг

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP140
- Для мебели ванной комнаты

Характеристики

- Кнопка из латуни, хромированная
- Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit
- Круглая конструкция

Технические характеристики

Усилие привода | < 25 Н

- Пневматический шланг 2 м

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал
115.943.21.1	Глянцевый хром	Латунь