


## Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10

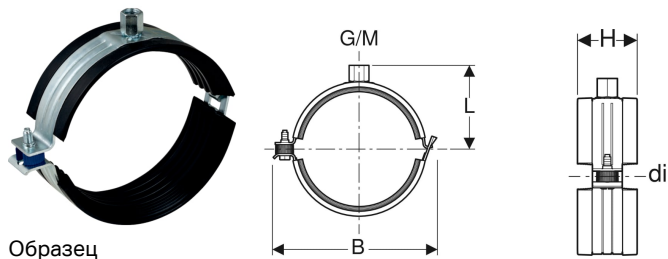

Образец

### Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для крепления труб Geberit Silent-Pro и фитингов
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам

### Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Резьбовое крепление M8 или M10
- Оцинкованный

### Технические характеристики

Материал | Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	M	di, ø	L	B	H
393.299.26.1	С гальванической оцинковкой	50	8 / 10 мм	50 мм	4.8 см	8.8 см	4 см
393.399.26.1	С гальванической оцинковкой	70	8 / 10 мм	75 мм	6.2 см	12.6 см	4 см
393.499.26.1	С гальванической оцинковкой	90	8 / 10 мм	90 мм	6.8 см	13.7 см	5 см
393.599.26.1	С гальванической оцинковкой	100	8 / 10 мм	110 мм	7.7 см	15.6 см	5 см