


## Переход эксцентриковый Geberit Silent-Pro



Образец

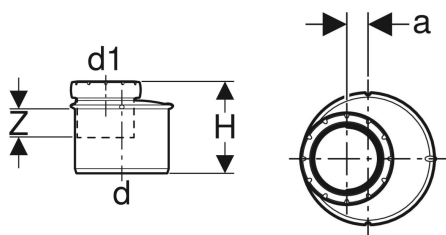

### Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

### Характеристики

- Эксцентриковый
- Улучшенная звукоизоляция

- Уплотнение из EPDM

### Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
393.372.14.1	70 / 50	75 мм	50 мм	0.8 см	8.4 см	2.9 см
393.472.14.1	90 / 50	90 мм	50 мм	1.5 см	8.8 см	2.3 см
393.473.14.1	90 / 70	90 мм	75 мм	0.3 см	8.9 см	2.7 см
393.572.14.1	100 / 50	110 мм	50 мм	2.5 см	9.5 см	2.2 см
393.573.14.1	100 / 70	110 мм	75 мм	1.3 см	9.6 см	2.8 см
393.574.14.1	100 / 90	110 мм	90 мм	0.5 см	9.8 см	3.1 см
393.674.14.1	125 / 90	125 мм	90 мм	1.2 см	10.4 см	2.9 см
393.675.14.1	125 / 100	125 мм	110 мм	0.2 см	10.5 см	3.7 см
393.775.14.1	150 / 100	160 мм	110 мм	1.9 см	11.3 см	3.4 см
393.776.14.1	150 / 125	160 мм	125 мм	1.1 см	11.5 см	3.8 см