

EAN: 6414150081750  
[static.oras.com/8223F](http://static.oras.com/8223F)

Смеситель для кухни с поворотным изливом, Smart кнопкой, ручным душем Smart и аэратором. Заводская установка угла поворота излива 110°, может быть ограничена до 60° или 85°. Smart кнопка с дистанционным управлением открывает воду, повторное нажатие закрывает воду, автоматическое закрытие через 60 секунд. Смеситель оснащён рукоятками вкл./выкл., регулировки напора и температуры воды. Светодиодный индикатор красного цвета подсвечивает рукоятку регулировки температуры, обозначая горячую воду.

Работа ручного душа Smart с дистанционным управлением: при снятии ручного душа с держателя вода начинает течь из смесителя; при нажатии на кнопку ручного душа, вода подаётся из ручного душа.

Питание от сети через трансформатор 230/12 В

Дизайн: Марио Тримарчи

F = с гибкой подводкой

- Kitchen
- Блок питания
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Двухрычажный смеситель, Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Типтроник
- Вытяжной ручной душ
- Грязевой фильтр
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Световые сигналы
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.17 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>105 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>181 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Установки ПО


Макс. время подачи воды	<b>60 s (4-120 s)</b>
-------------------------	-----------------------


### Электрические параметры

Электропитание	<b>230 / 12 V</b>
Батарейка	<b>CR 2450 3 V</b>


### Regulations

Директива EMC	<b>C E 2014/30/EU</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>

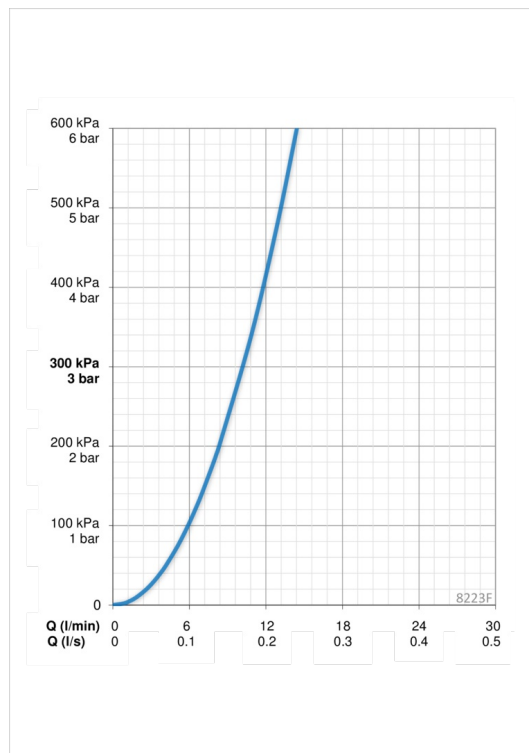

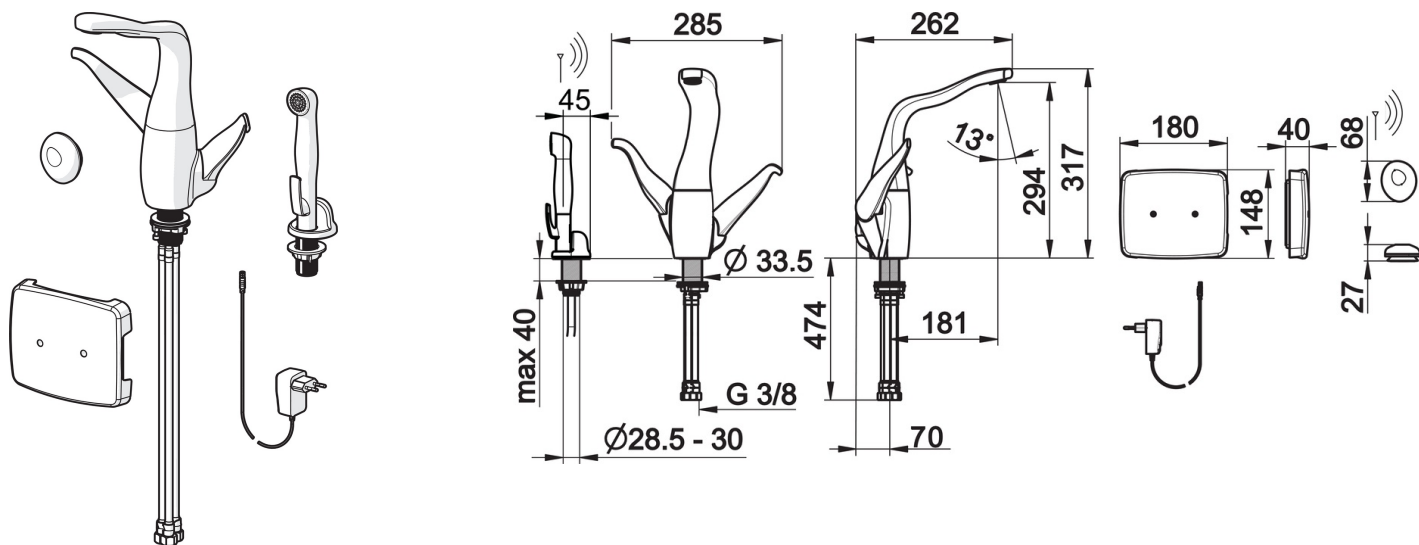

## Запасные части

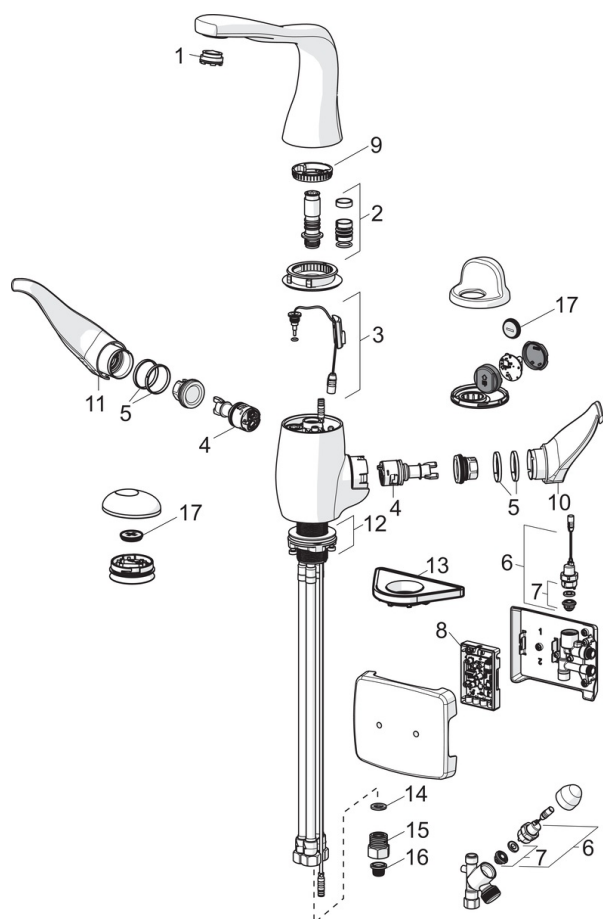

### SP8222F

Название	Код
01 Аэратор и ключ , STD M24x1 CC S	601287V
02 Комплект уплотнений излива	198287V
03 Датчик температуры	1001729V
04 Картридж, комплект	602547V
05 Опорное кольцо	1001155V
06 Управляющий клапан, 3 V	601884V-F
07 Мембрана	601512V
08 Блок управления	1002071V
09 Ограничитель	602560V
10 Ручка регулировки температуры	602557V
11 Ручка регулировки расхода	602558V
12 Комплект крепежных частей	602573V
13 Опорная плита, 100x60mm	158825
14 Прокладка, 8x14.3x2	600705/10
15 Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
16 Блок грязевых фильтров	199257/2
17 Батарейка, CR2450 3 V Lithium	601468V