


## Крестовина со смещенным впуском Geberit Silent-Pro 87,5°

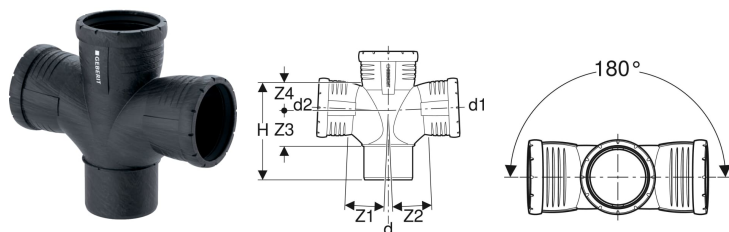

Образец

### Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

### Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском

- Уплотнение из EPDM

### Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90 мм	90 мм	90 мм	180°	17.7 см	7 см	7 см	6.7 см	4.9 см
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110 мм	110 мм	110 мм	180°	21.2 см	7.7 см	7.7 см	8.2 см	6.1 см
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125 мм	110 мм	110 мм	180°	22.9 см	8.2 см	8.2 см	7.7 см	7.8 см



- Арт. № 393.665.14.1 – это приварной фитинг