

EAN: 6414150070051
static.oras.com/2722F



Смеситель для кухни с удобными ручками для горячей и холодной воды, бесконтактной функцией, дисплеем для отображения температуры воды, высоким поворотным изливом, аэратором. Расход горячей и холодной воды регулируется отдельными ручками. Угол поворота излива составляет 120° (заводская установка). По желанию поворот излива может быть ограничен до 60° или 80°. Для активации бесконтактной подачи воды поднесите руки к датчику. Температура воды при бесконтактной работе регулируется поворотом кольца между смесителем и изливом. Бесконтактная функция легко включается/ выключается. Работает от трансформатора 230/5 В (входит в комплект поставки). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами.

F = с гибкой подводкой

- Kitchen
- Гибридные, Блок питания
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Каскадный
- Двухрычажный смеситель, Удобная ручка
- Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Блок питания, Световые сигналы
- Гибкая подводка
- Корпус из DZR латуни, Пониженное содержание свинца <0.3 %, Вода не контактирует с никелевым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	290 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	193 mm
Материал	Латунь/композит

Установки ПО

Макс. время подачи воды	40 s (10/40/60/120/180 s)
-------------------------	----------------------------------

Электрические параметры


Электропитание	230 / 5 V
----------------	------------------



Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 200 , EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 54 / transformer IP 20


Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-20002662-TH2
ETA-Danmark	VA 1.42/20422
KIWA SE	1462

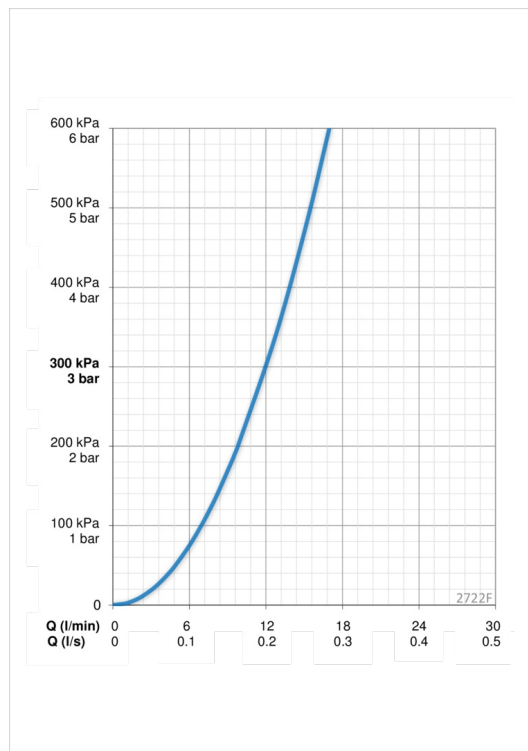

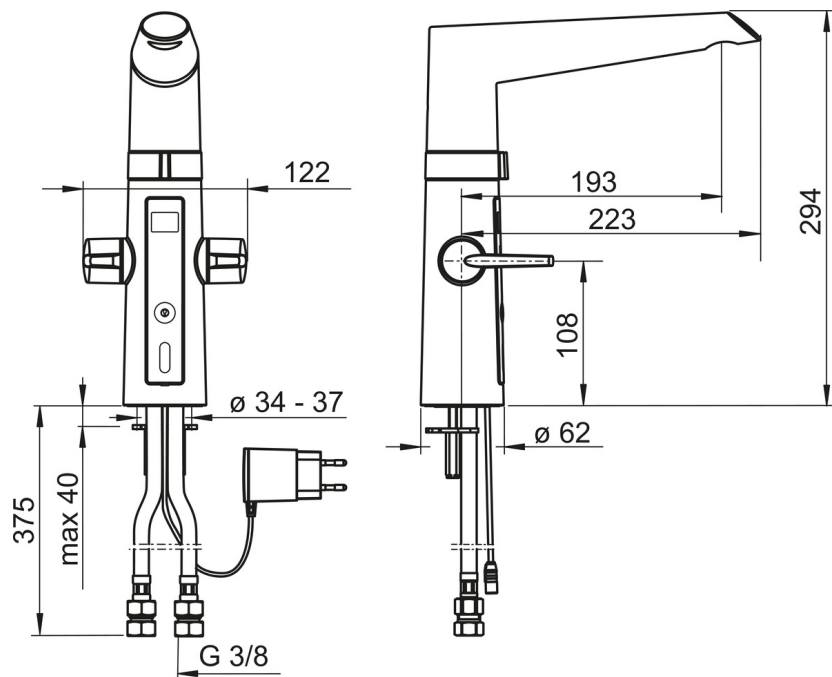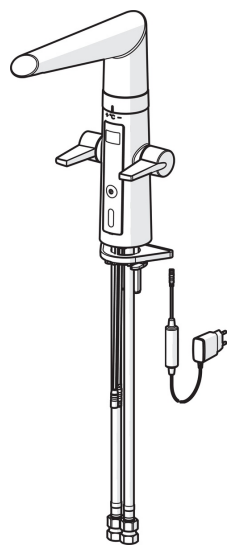

Запасные части

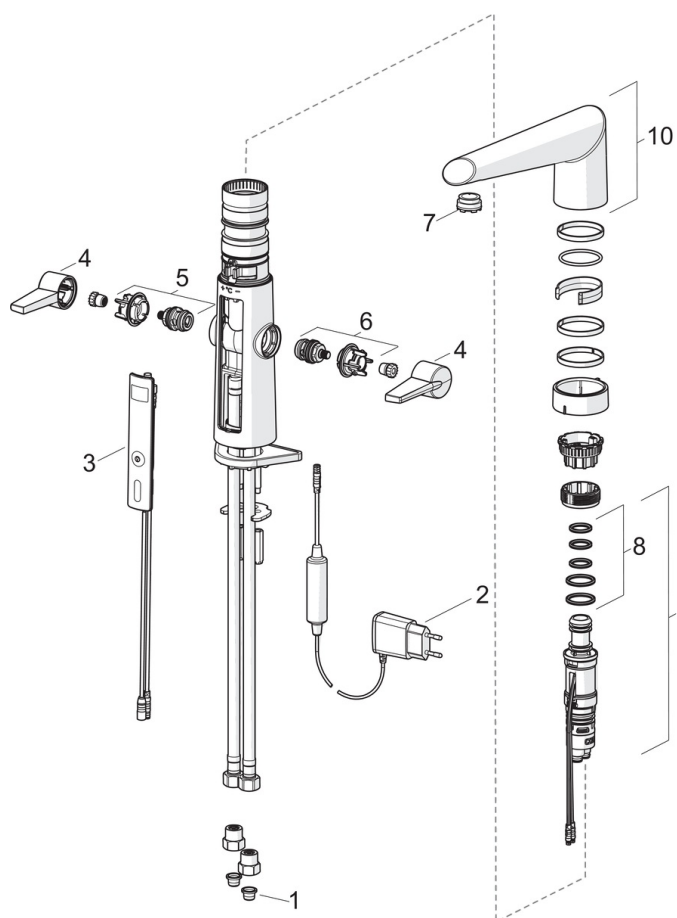

SP2722F

Название	Код	
01	Блок грязевых фильтров	199257/2
02	Источник питания	601472V
03	Панель управления	601224V
04	Рычаг	601094/2
05	Кран-букса горячей воды	601092V
06	Кран-букса холодной воды	601091V
07	Аэратор и ключ, STD M24x1 CC S	601287V
08	Комплект уплотнений	601072V
09	Терморегулятор	601110V
10	Излив	601103V