

EAN: 6414150082726  
[static.oras.com/3032F](http://static.oras.com/3032F)



Смеситель для кухни с вытяжным изливом. Поворотный излив с вытяжным душем и аэратором. Длина вытягивания излива может быть зафиксирована. Заводская установка угла поворота излива 120° (угол поворота может быть ограничен до 60°-0°). Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F = с гибкой подводкой.

- Kitchen
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.2 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>300 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>200 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>



### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>EUFI29-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1607</b>

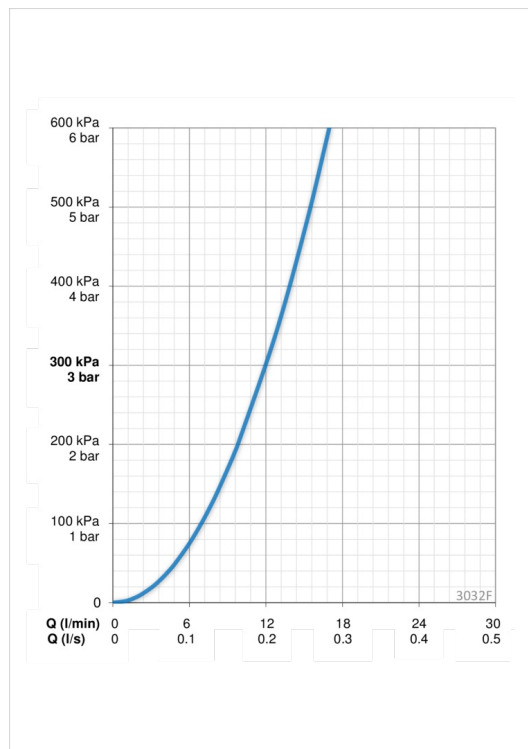

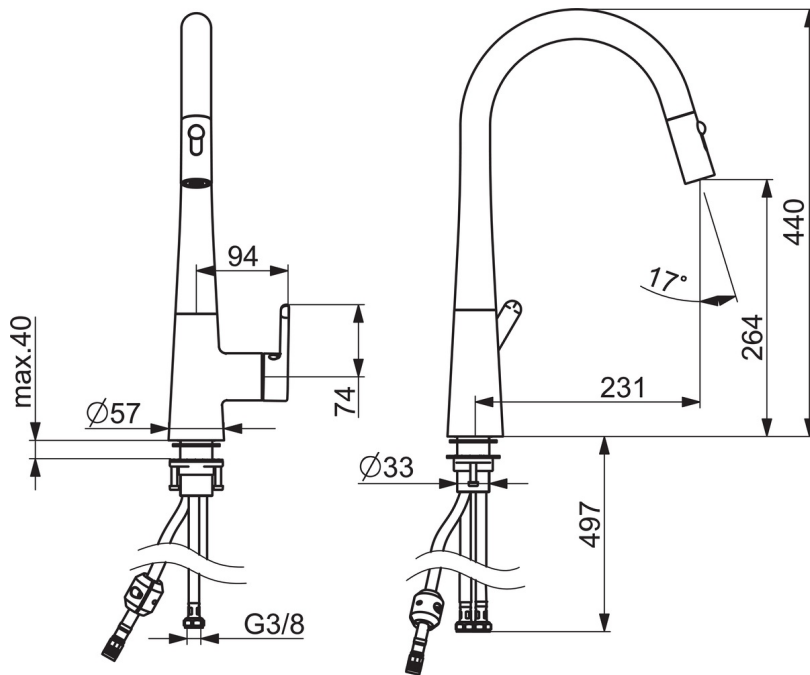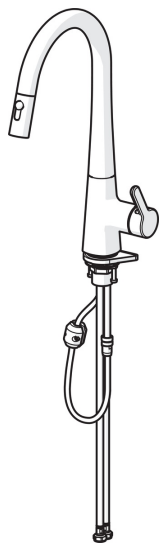

## Запасные части

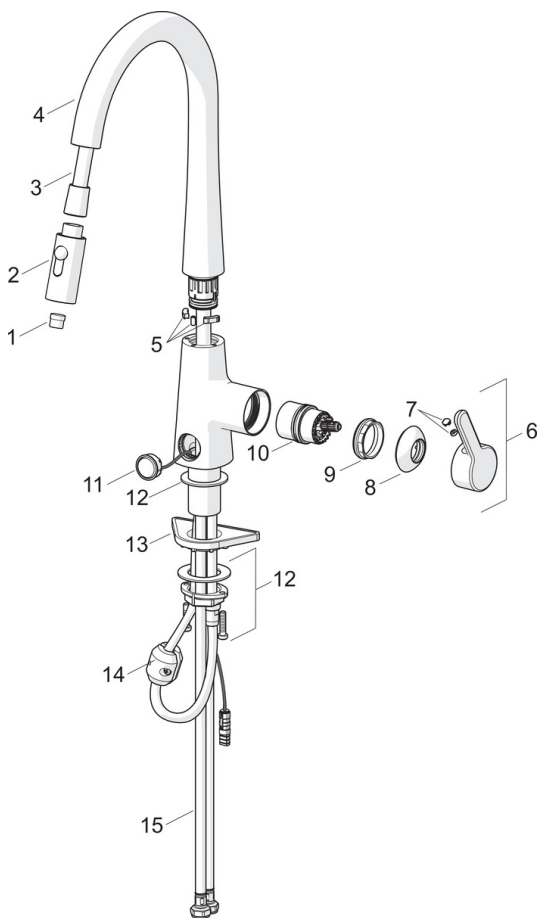

### SP3032F

Название	Код
01 Аэратор	1000972V
02 Экономная головка душа	1001321V
03 Шланг для душа, L=1500	1004704V
04 Излив	1003323V
05 Ограничитель излива, 60°/0°	602706/2
06 Рычаг	1003084V
07 Колпачок	602069V
08 Защитная чашечка	1001740V
09 Зажимная гайка	158726
10 Картридж, комплект	1003691V
11 Кнопка, 3 V	1004296V
12 Комплект крепежных частей	602629V
13 Опорная плита, 100x60mm	158825
14 Грузик	602342V
15 Гибкая подводка, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V