Hafa®

SE Engreppsblandare
DK Blandingsbatterier med enkelt greb
NO Ettgrepsblander
FI Yksiotehana

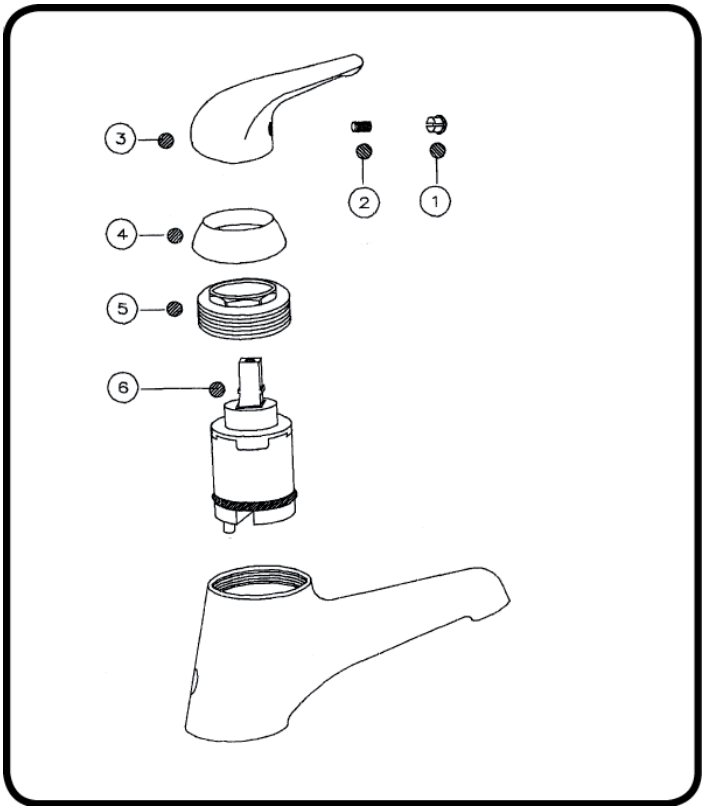

SE – Byte av insats

1 Stäng av huvudvattenledningen och kontrollera att inget vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge.
2 Tag bort den blå/röda värmeindikeringen (1) och lossa skruven som håller handtaget (2)
3 Lyft av handtaget (3)
4 Lossa täckringen (4) och skruva loss låsmuttern (5)
5 Lyft sedan upp insatsen (6)
6 Kontrollera att blandarhuset är rent och oskadat
7 Montera den nya insatsen och kontrollera att styrningarna i botten av insatsen är i rätt läge
8 Skruva på låsmuttern (5) spänn den så hårt att packningarna blir täta och att handtaget kan regleras med mjuka rörelser
9 Gänga på täckringen (4)
10 Fäst handtaget (3) med skruven (2) tryck dit värmeidikeringen (1)
11 Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga läckage finns.

DK – Udskiftning af indsats

1 Afbryd hovedvandledningen, og kontroller, at der ikke kommer vand ud af blandingsbatteriet, når grebet befinder sig i den øverste position.
2 Fjern den blå/røde varmeindikering (1), og løsn den skrue, der fastholder grebet (2)
3 Løft grebet af (3)
4 Løsn dækringen (4), og skru låsemøtrikken af (5)
5 Løft derefter op i indsatsen (6)
6 Kontroller, at huset til blandingsbatteriet er rent og intakt
7 Monter den nye indsats, og kontroller, at styredelene i bunden af indsatsen befinder sig i den rette position
8 Skru låsemøtrikken (5) på, og efterspænd den så hårdt, at pakningerne tætnes, og at grebet kan reguleres med bløde bevægelser
9 Monter dækringen (4)
10 Fastgør grebet (3) med skruen (2), og tryk varmeindikeringen på plads (1)
11 Tilslut hovedvandledningen, og kontroller, at der ikke er lækager.

NO – Skifte innsats

1 Steng hovedvannledningen, og kontroller at det ikke kommer noe vann ut av blanderen når håndgrepet er i åpen stilling.
2 Ta bort den blå/røde varmeindikatoren (1), og løsne skruen som fester håndgrepet (2).
3 Løft av håndgrepet (3).
4 Løsne dekkringen (4), og skru løs låsemutteren (5).
5 Løft opp innsatsen (6).
6 Kontroller at blanderhuset er rent og uskadet.
7 Monter den nye innsatsen, og kontroller at styringene i bunnen av innsatsen er i riktig posisjon.
8 Skru på låsemutteren (5). Stram den så hardt at pakningene blir tette og håndgrepet kan reguleres med myke bevegelser.
9 Skru på dekkringen (4).
10 Fest håndgrepet (3) med skruen (2), og trykk på plass varmeindikatoren (1).
11 Sett på hovedvannledningen, og kontroller at det ikke finnes ekkasje.

FI – Sisäosan vaihtaminen

1 Sulje vedensyötön pääventtiili ja tarkasta, ettei sekoitinhanasta tule vettä kun käännät sen auki
2 Ota sininen/punainen lämpötilanosoitin (1) pois ja avaa käyttövivun kiinnitysruuvi (2)
3 Nosta käyttövipu pois (3)
4 Irrota tiivisterengas (4) ja kierrä lukkomutteri pois (5)
5 Nosta sen jälkeen sisäosa ylös (6)
6 Tarkasta, että hanan sisärunko on puhdas ja vahingoittumaton
7 Asenna uusi sisäosa ja tarkasta, että sisäosan pohjassa olevat ohjaimet ovat oikeassa asennossa
8 Kierrä lukkomutteri (5) kiinni ja kiristä se niin tiukalle, että tiivisteet asettuvat tiiviisti ja käyttövipua voi säätää pehmein liikkein
9 Kierrä tiivisterengas kiinni (4)
10 Kiinnitä käyttövipu (3) ruuvilla (2) ja paina lämpötilanosoitin (1) paikalleen
11 Avaa vedensötön pääventtiili ja tarkasta, ettei järjestelmä vuoda.

Hafa®

Hafa AB
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare-parts
Sverige/Suomi
Tel: +46 (0) 35 15 44 75, Fax: +46 (0) 35 15 44 76
Norge
Tel: +47 69 31 02 30, Fax: +47 69 30 04 90
Danmark
Tel: +45 46 74 03 00, Fax: +45 46 74 10 02

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi

E-mail:
service@hafa.se

5 years warranty