


**Крестовина Geberit Silent-Pro, правая со смещенным впуском и дополнительным отводом 87,5°**

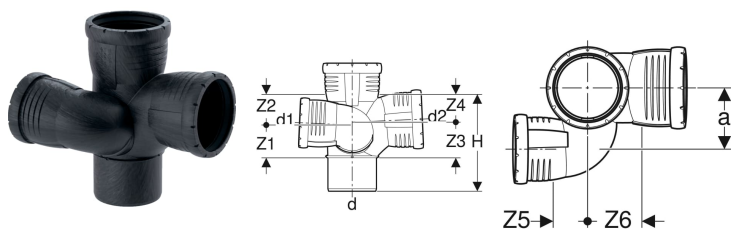

Образец

**Цели применения**

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

**Характеристики**

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском

- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM

**Технические характеристики**

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90 мм	75 мм	90 мм	8.2 см	17.7 см	6.7 см	4.9 см	6.2 см	5.4 см	4.2 см	7 см
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110 мм	75 мм	90 мм	9.2 см	21.2 см	7.7 см	6.7 см	8.2 см	6.1 см	4.2 см	8.1 см
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110 мм	75 мм	110 мм	9.2 см	21.2 см	6.7 см	7.7 см	8.2 см	6.1 см	4.2 см	7.7 см