

EAN: 6414150058486
static.oras.com/2838F



Кухонный смеситель с высоким поворачивающимся изливом с гибкими подводками

Угол поворота излива 120° (возможно ограничить 0° или 60°).

- Kitchen
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.24 л/с
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	210 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	205 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-04950-08
Sintef	Sintef Nr. 1323
KIWA SE	1565

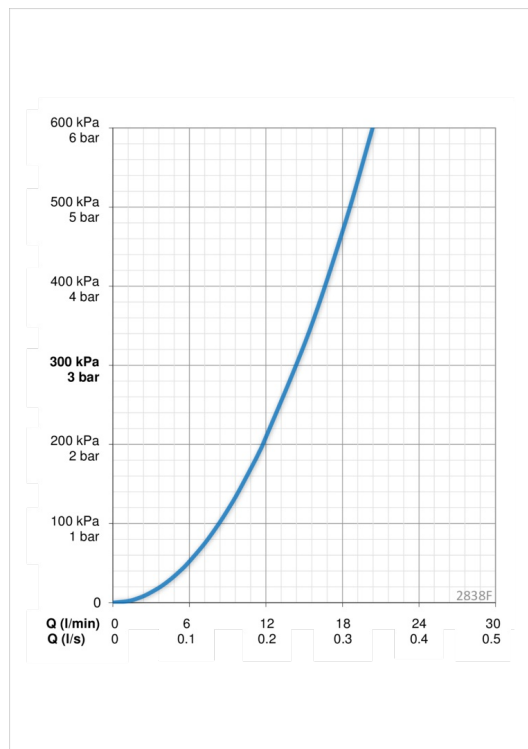

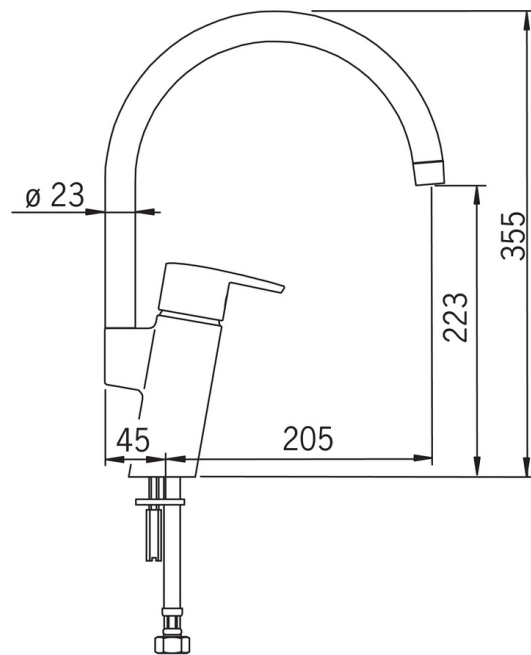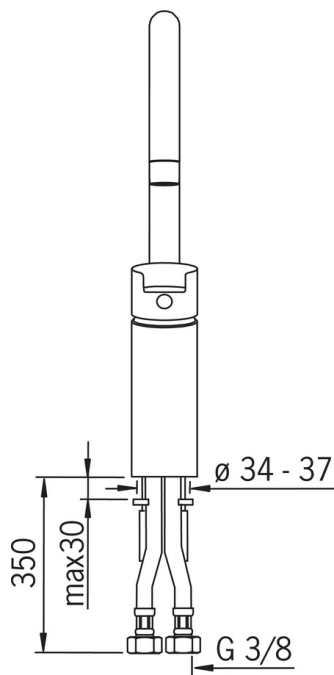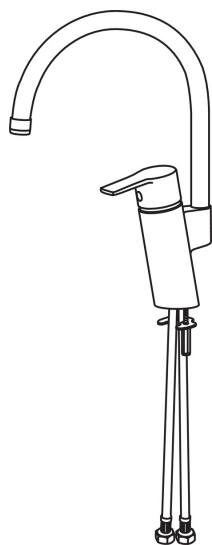

Запасные части

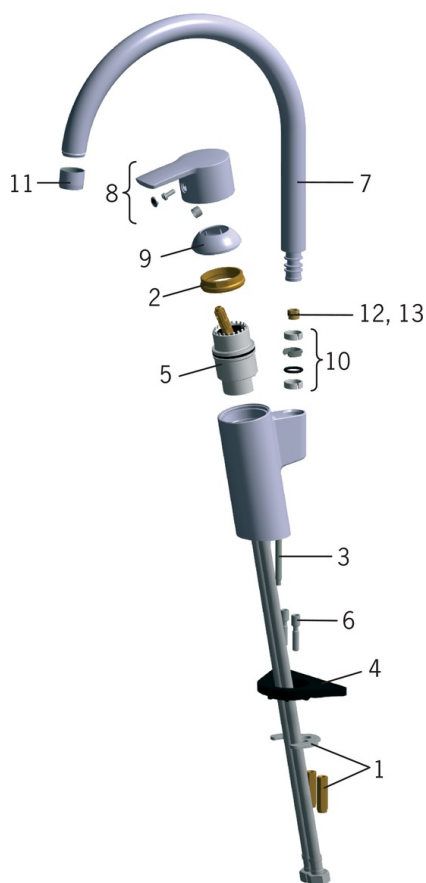

SP2838F

Название	Код
01 Зажимная пластина с гайками	158697
02 Зажимная гайка	158726
03 Крепежный винт (10 шт.), M6x65	158747/10
04 Опорная плита, 100x60mm	158825
05 Картридж, комплект	158890
06 Серия удлиняющих винтов, M6	158893
07 Излив	159010V
08 Рычаг	159050V
09 Защитная чашечка	159053V
10 Комплект уплотнений	159499
11 Аэратор, M22x1	232201
12 Ограничитель излива, 120°	159670/10
13 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667V
13 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667/10