


Труба Geberit Silent-Pro с двумя раструбными муфтами

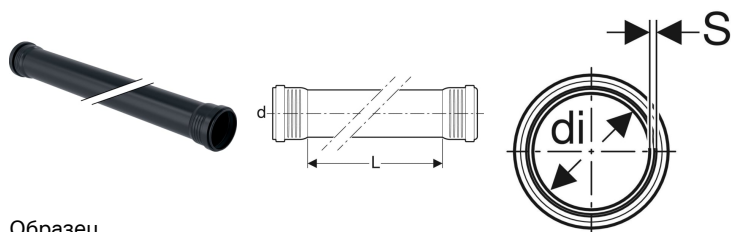

Образец

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Сплошная однослойная труба

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
393.210.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	50 см	15.2 см ²
393.310.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	50 см	35.7 см ²
393.410.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	50 см	52 см ²
393.510.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	50 см	80.1 см ²
393.610.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	50 см	103.9 см ²
393.211.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	100 см	15.2 см ²
393.311.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	100 см	35.7 см ²
393.411.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	100 см	52 см ²
393.511.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	100 см	80.1 см ²
393.611.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	100 см	103.9 см ²
393.213.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	200 см	15.2 см ²
393.313.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	200 см	35.7 см ²
393.413.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	200 см	52 см ²
393.513.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	200 см	80.1 см ²
393.613.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	200 см	103.9 см ²
393.214.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	300 см	15.2 см ²
393.314.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	300 см	35.7 см ²
393.414.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	300 см	52 см ²
393.514.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	300 см	80.1 см ²
393.614.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	300 см	103.9 см ²