

EAN: 6414150073540  
[static.oras.com/2938F](http://static.oras.com/2938F)



Смеситель для кухни с боковым управлением.  
 Металлическая рукоятка.

F= с гибкой подводкой.

- Kitchen
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	<b>0.2 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>300 кПа</b>



#### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +90°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>192 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>


#### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
-------------	---------------

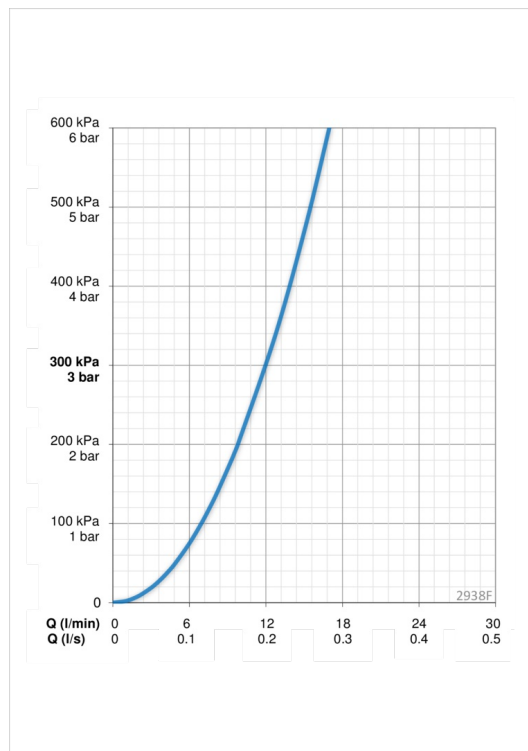

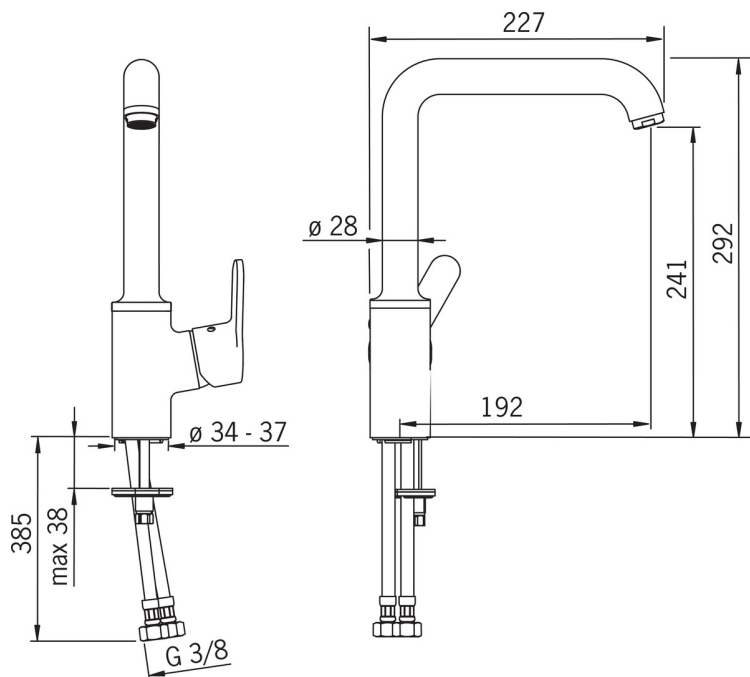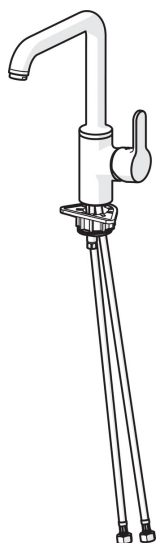

## Запасные части

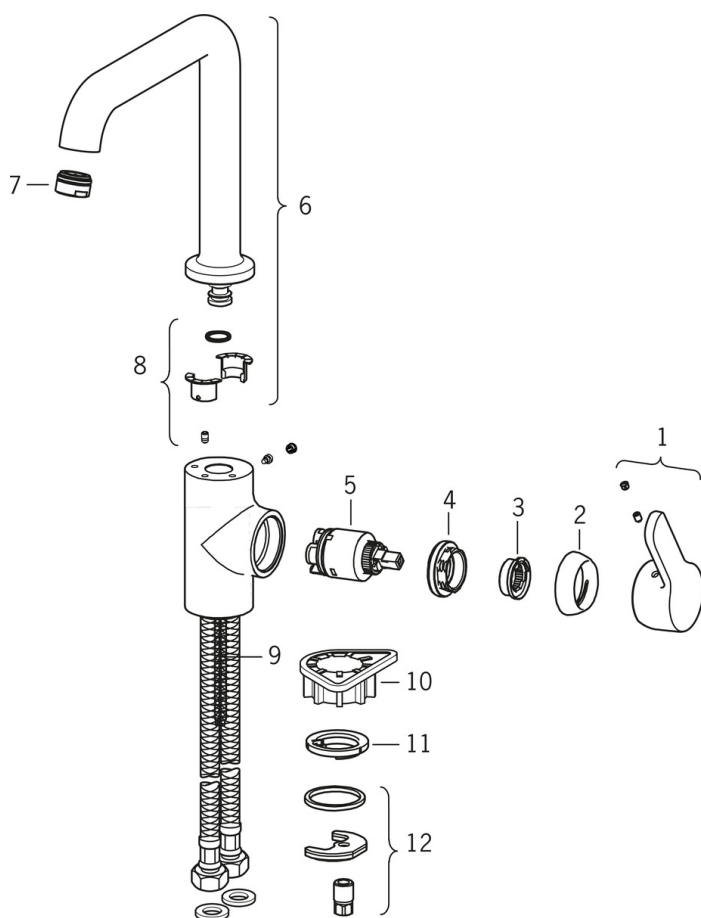

### SP2938F

Код	Название	Код
01	Рычаг	602157V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Высокий излив	602160V
07	Аэратор, M24x1	602064V
08	Комплект уплотнений	602159V
09	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
10	Опорная плита, 100x60mm	158825
11	Донная прокладка	601971V
12	Комплект крепежных частей	601985V