



Produktdatenblatt

Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen 805.35.1S

HEWI




Abbildung ähnlich

Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen 805.35.1S

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz
900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 530 mm
950.51.1..., W1/W2 = min. 570 mm
801.51...100, W1/W2 = min. 650 mm
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 750 mm
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



Abmessungen in mm

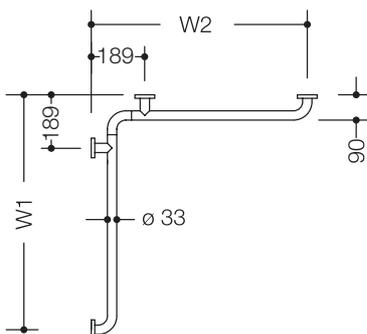

Oberfläche

XA | matt geschliffen

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com