

EAN: 6414150096181
static.oras.com/3838F-33



- Kitchen
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- матовый черный
- Поворотный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Корпус из DZR латуни, Пониженное содержание свинца <0.3 %, Вода не контактирует с никелевым покрытием, Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 кПа


Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +90°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	193 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 817
-------------	---------------

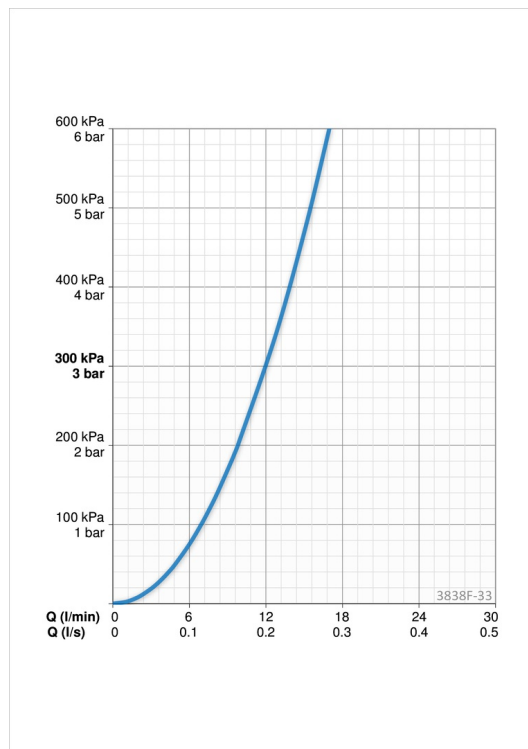

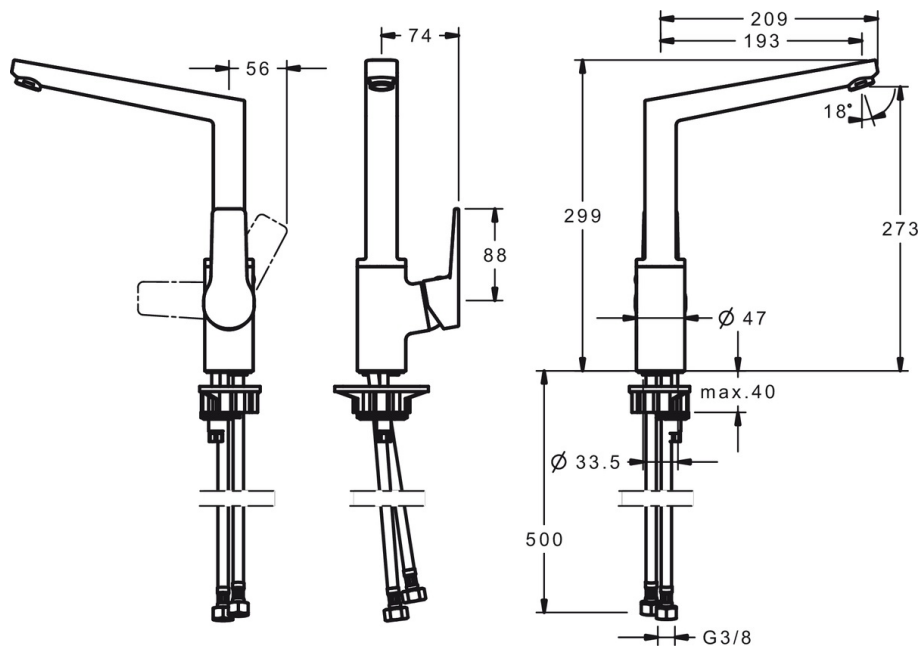

Запасные части

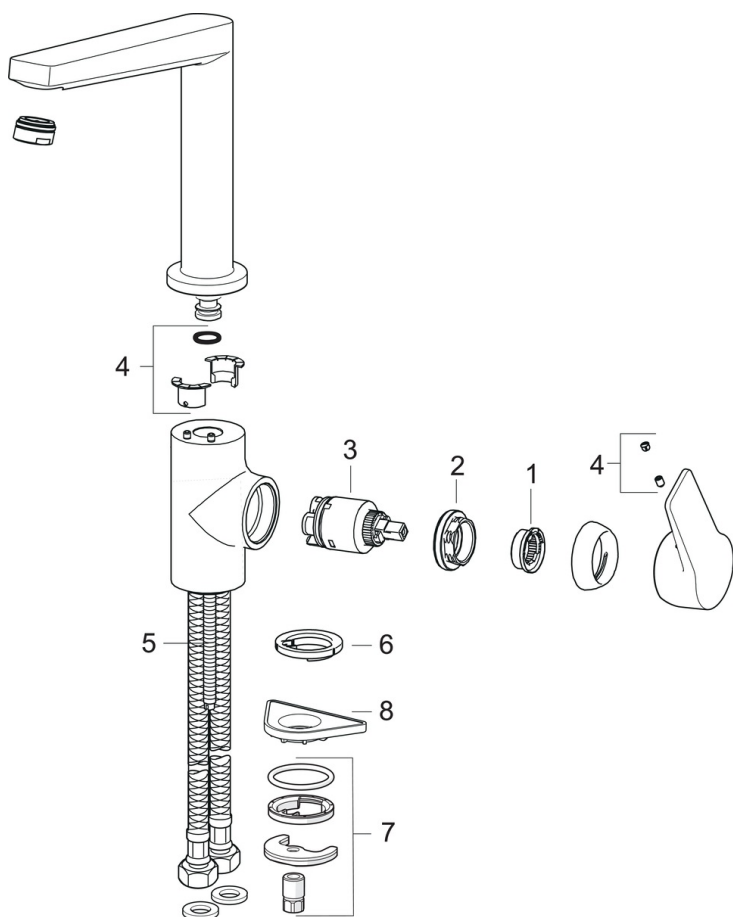

SP3838F-33

Название	Код
01 Ограничитель температуры	601973V
02 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
03 Картридж, комплект	601969V
04 Комплект уплотнений	602159V
05 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
06 Донная прокладка	601971V
07 Комплект крепежных частей	601985V
08 Опорная плита, 100x60mm	158825