


Крестовина двухплоскостная Geberit Silent-Pro 87,5°



Образец

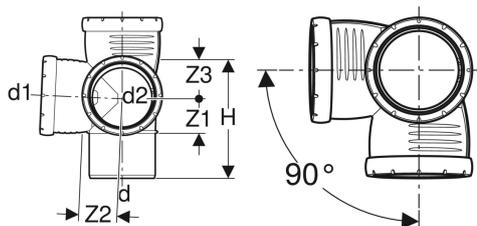

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция

- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90 мм	90 мм	90 мм	90 °	16 см	4.9 см	5 см	5.1 см
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110 мм	90 мм	90 мм	90 °	21.2 см	8.2 см	8.1 см	6.1 см
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110 мм	110 мм	110 мм	90 °	18.9 см	5.9 см	6 см	6.2 см
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125 мм	110 мм	110 мм	90 °	22.9 см	7.7 см	8.2 см	7.8 см



- Арт. № 393.550.14.1 и 393.662.14.1 – это приварные фитинги со скосом на входе