


Нержавеющий автоматический питьевой фонтан SLUN 14E

SANELA
we make water cool®

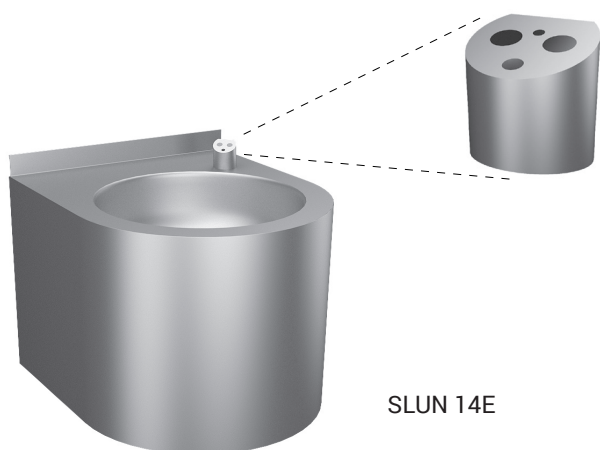


SLUN 14E


Характеристики

- гигиенический смыв
- подвесной нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- материал AISI - 304
- глянцевая поверхность

Размеры

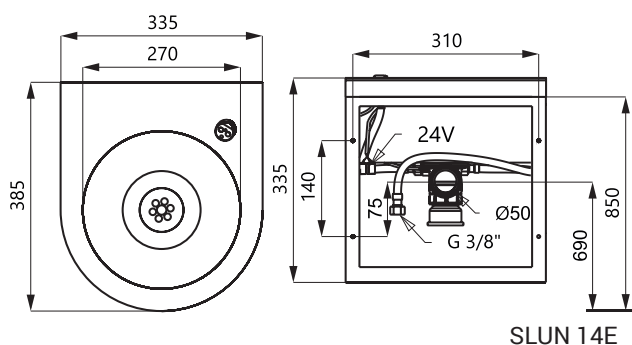

SLUN 14E

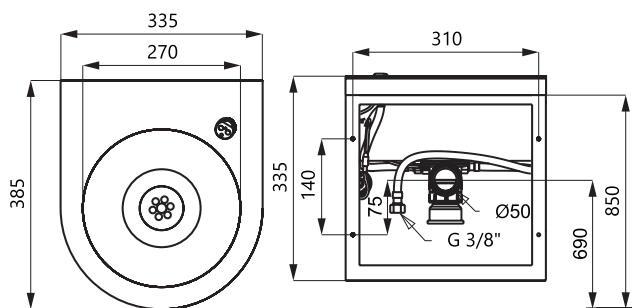

SLUN 14EB

Технические данные

Питающее напряжение

- SLUN 14E 24 В пост.
- SLUN 14EB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных прим. 2 года
1,5 В, 2700 мА/час
(при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

Рабочее давление

Расход воды

Подача воды

0,23 - 0,31 м
0,1 - 0,6 МПа
1,4 л/мин. (инф. пар.)
наруж. резьба
G 1/2"

Спецификация поставки

SLUN 14E - арт. № 93141

SLUN 14EB - арт. № 93142

нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура, электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром (1 шт.), соединительные шланги, сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 14EB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)