

Produktdatenblatt

Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen 805.35.3S

HEWI




Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen 805.35.3S

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz
900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 670 mm
950.51.1..., W1/W2 = min. 710 mm
801.51...100, W1/W2 = min. 780 mm
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 880 mm
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)



Abmessungen in mm

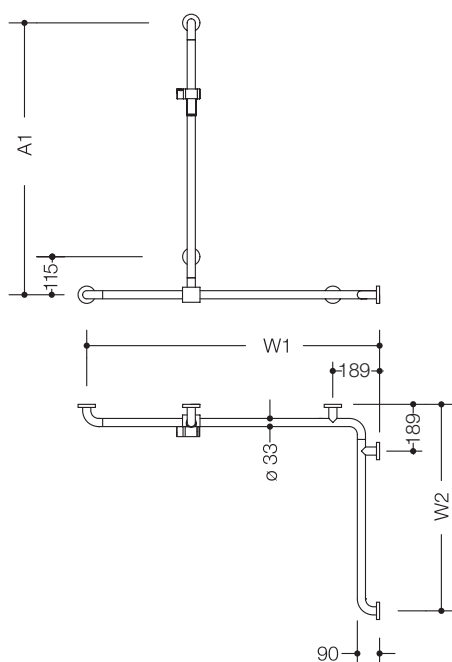

Oberfläche/Farben

XA matt geschliffen	98	99	92	90
Edelstahl	Polyamid			

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com