


Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-Pro 87,5°, правая



Образец

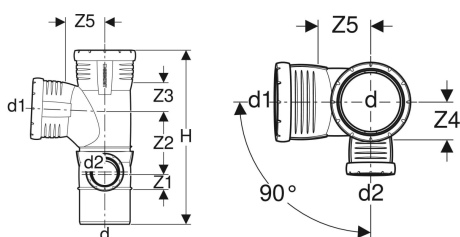

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском

- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90 мм	90 мм	50 мм	90 °	30.6 см	2.8 см	10.8 см	4.9 см	4.9 см	7 см
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110 мм	90 мм	50 мм	90 °	34.9 см	2.8 см	12.2 см	6.1 см	6 см	8.1 см
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110 мм	110 мм	50 мм	90 °	34.5 см	2.8 см	12.3 см	6.1 см	6 см	7.7 см
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110 мм	110 мм	75 мм	90 °	37.4 см	4 см	13.6 см	6.1 см	5.9 см	7.7 см