

EAN: 6414150082740
static.oras.com/3031F



Смеситель для кухни со smart клапаном для посудомоечной машины и вытяжным изливом. Поворотный излив с вытяжным душем и аэратором. Длина вытягивания излива может быть зафиксирована. Заводская установка угла поворота излива 120° (угол поворота может быть ограничен до 60°-0°). Клапан для посудомоечной машины закрывается автоматически через 4 или 12 часов (одно нажатие открывает клапан на 4 часа, нажатие в течение 5 секунд открывает клапан на 12 часов). Питание от батареи 3 В. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F = с гибкой подводкой.

- Kitchen
- С боковым управлением, Работает от батареек, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Электронный клапан стиральной/посудомоечной машины
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Грязевой фильтр
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.18 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	95 kPa
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	370 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	200 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
---	-------------------

Электрические параметры


Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
-----------	-----------------------------




Regulations

Директива EMC	CE 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 817, EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

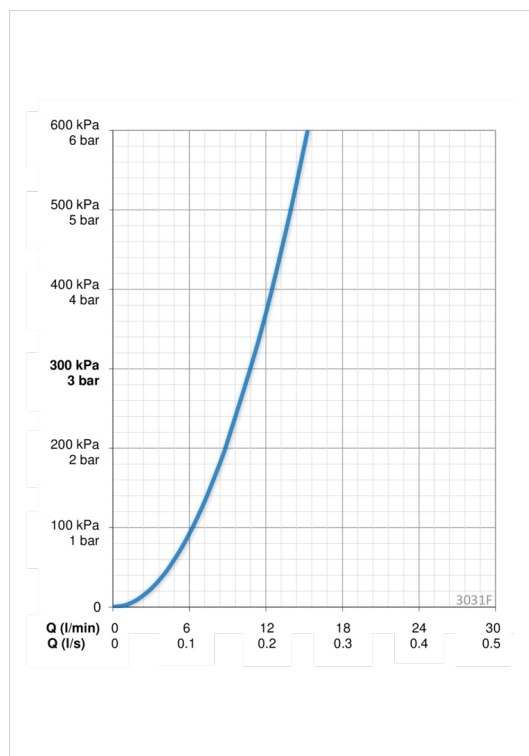

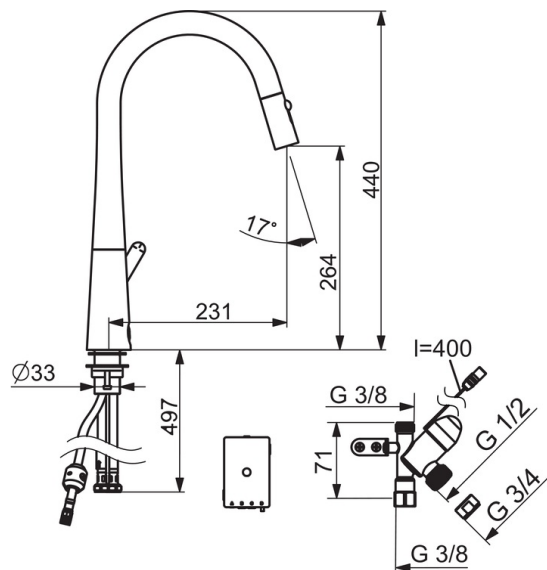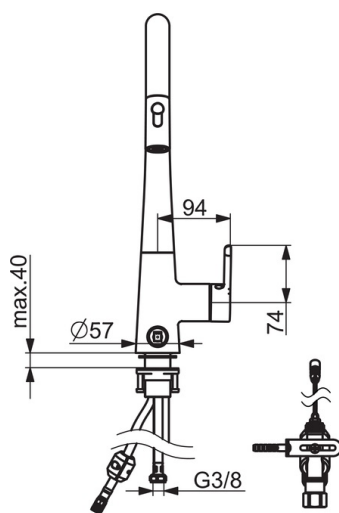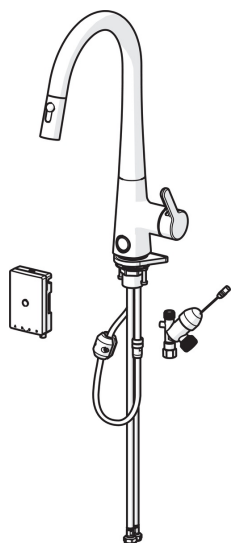


Запасные части

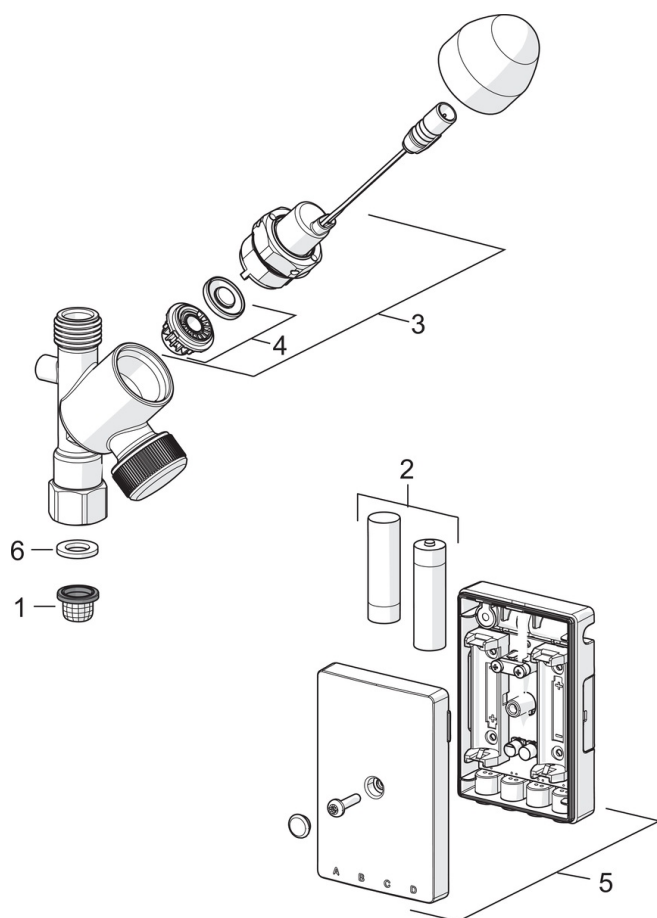

SP0116

Название	Код
01 Блок грязевых фильтров	199257/2
02 Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V
03 Управляющий клапан, 3 V	601884V-F
04 Мембрана	601512V
05 Блок управления, 3 V	1005266V
06 Прокладка, 18,5/12x2 EPD	438025/10

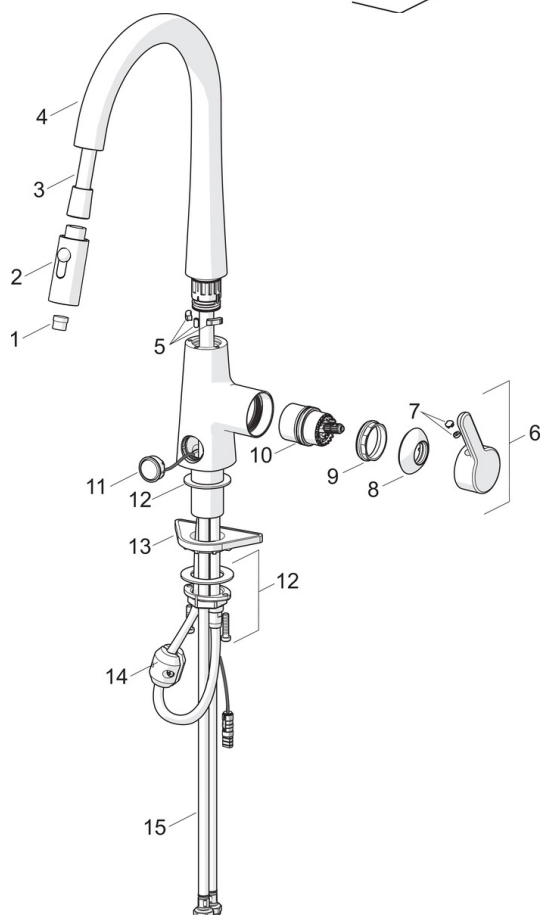

SP3032F

Название	Код
01 Аэратор	1000972V
02 Экономная головка душа	1001321V
03 Шланг для душа, L=1500	1004704V
04 Излив	1003323V
05 Ограничитель излива, 60°/0°	602706/2
06 Рычаг	1003084V
07 Колпачок	602069V
08 Защитная чашечка	1001740V
09 Зажимная гайка	158726
10 Картридж, комплект	1003691V
11 Кнопка, 3 V	1004296V
12 Комплект крепежных частей	602629V
13 Опорная плита, 100x60mm	158825
14 Грузик	602342V
15 Гибкая подводка, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V