

EAN: 6414150079573
static.oras.com/2739F



Смеситель для кухни с боковым управлением, гибким, высоким поворотным изливом, аэратором и smart клапаном для посудомоечной машины. Угол поворота излива составляет 120° (заводская установка). По желанию поворот излива может быть ограничен до 60° или 80°. Клапан посудомоечной машины закрывается автоматически через 4 или 12 часов (одно нажатие открывает клапан на 4 часа, нажатие в течение 5 секунд открывает клапан на 12 часов). Питание от батарейки 6В. Смеситель оснащён грязевыми фильтрами.

F = с гибкой подводкой

- Kitchen
- С боковым управлением, Работает от батарейки, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Гибкий, высокий излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Электронный клапан стиральной/посудомоечной машины
- Удобная рукоятка, Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Классический, Интенсивный
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Грязевой фильтр
- Электромагнитный клапан, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Корпус из DZR латуни, Пониженное содержание свинца <0.3 %, Вода не контактирует с никелевым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa

Технические характеристики

Относительный диаметр	DN15
Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	200 mm
Материал	Латунь/композит

Установки ПО

Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
---	-------------------

Электрические параметры


Батарея	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------




Regulations

Директива EMC	CE 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-20002662-TH2
KIWA SE	1628
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

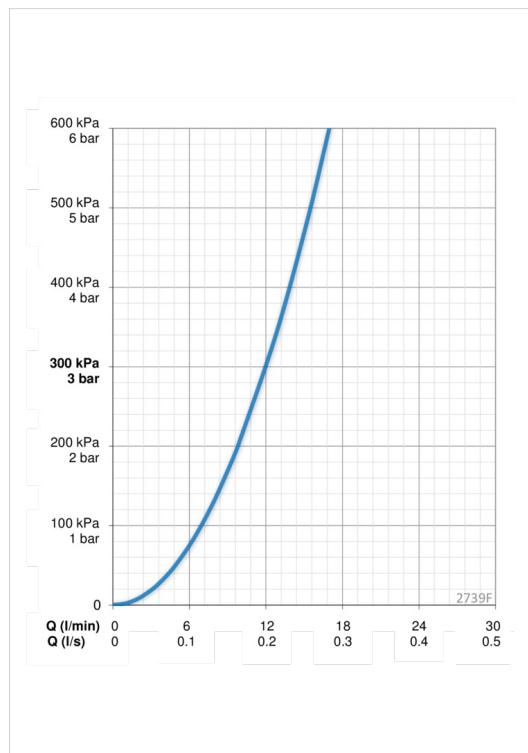

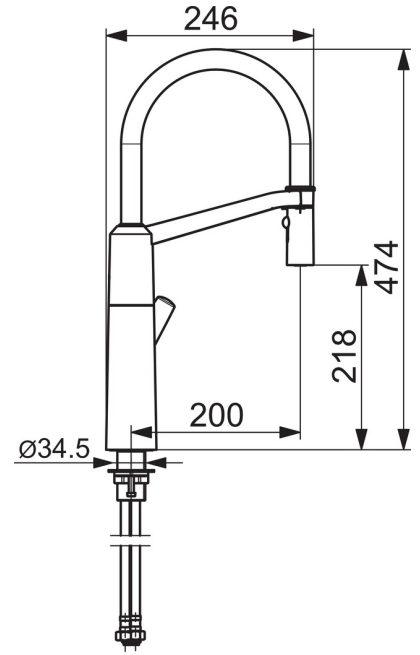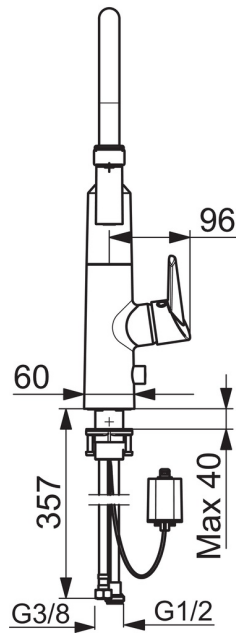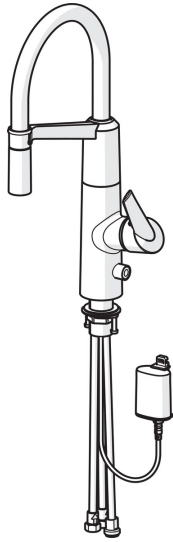

Запасные части

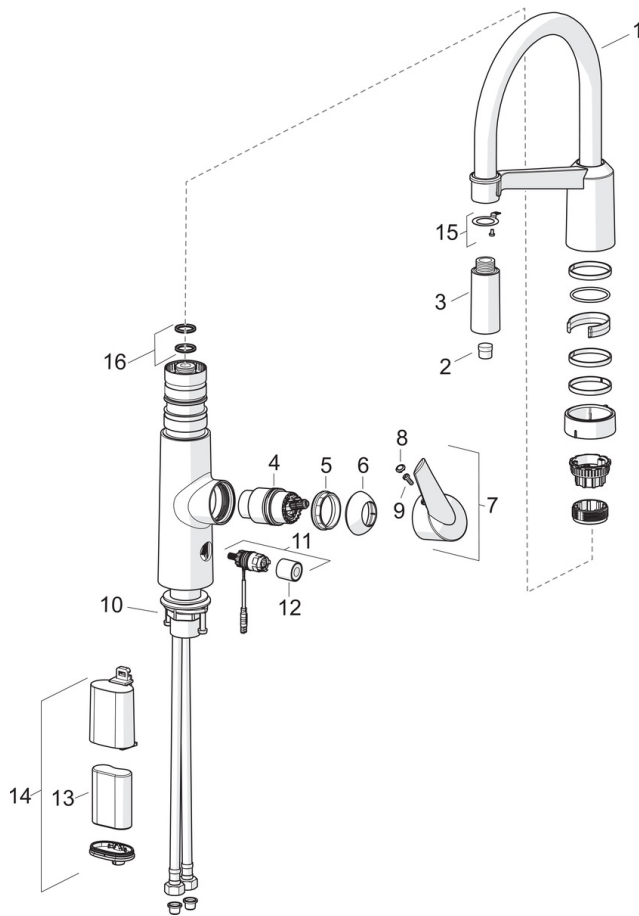

SP2739F

Название	Код
01 Высокий излив	1002660V
02 Аэратор	1000972V
03 Экономная головка душа	1001321V
04 Картридж, комплект	158890
05 Зажимная гайка	158726
06 Защитная чашечка	159053V
07 Рычаг	601319V
08 Колпачок	159020/10
09 Крепежные винты, комплект, M4x10	159248/10
10 Комплект крепежных частей	602629V
11 Электромагнитный клапан	600047V
12 Крышка	600093V
13 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
14 Футляр батарейки	199417V
15 крепёж	1001323V
16 Комплект уплотнений	601072V