

EAN: 6414150059421
static.oras.com/2839F



Кухонный смеситель с электронным клапаном (включается холодная вода) для посудомоечной машины, с гибкими подводками. Клапан для посудомоечной машины закрывается автоматически через 4 или 12 часов (при одном нажатии клапан открывается на 4 часа, при нажатии и удержании в течение 5 секунд клапан открывается на 12 часов). Работает от батарейки 6 В 2CR5.

Угол поворота излива 120° (возможно ограничить 0° или 60°).

- Kitchen
- Однорычажный, Работает от батарейки, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Каскадный
- Электронный клапан стиральной/посудомоечной машины
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Ограничитель температуры
- Грязевой фильтр, Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Электромагнитный клапан, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	205 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
---	-------------------

Электрические параметры


Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
-----------	-------------------------




Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091, EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-04950-08
Sintef	Sintef Nr. 1323
KIWA SE	1565
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

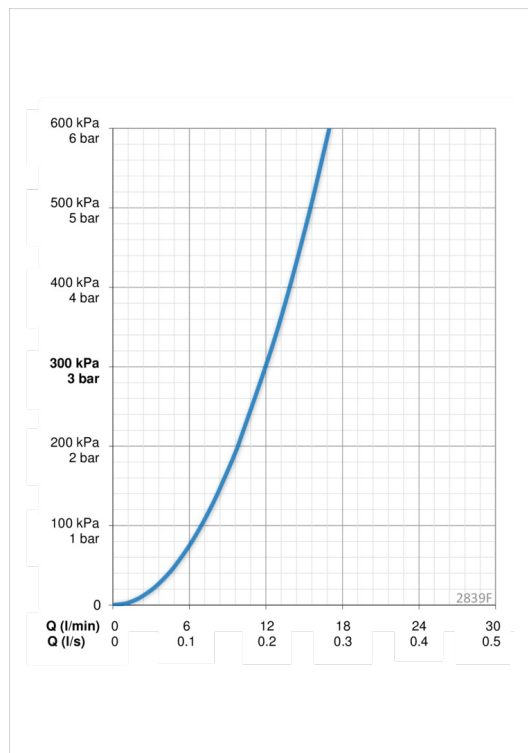

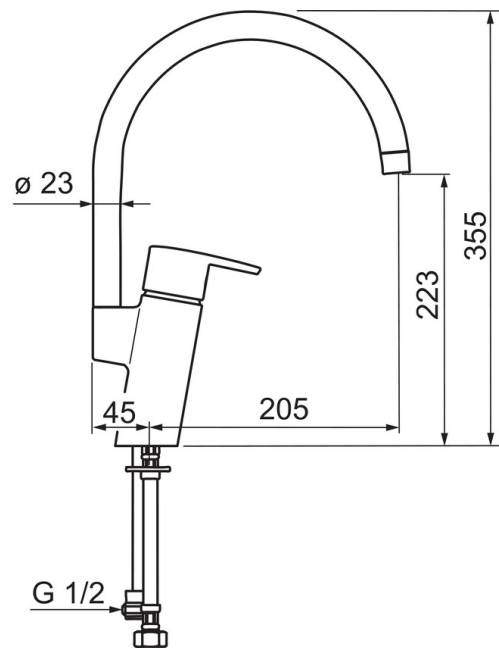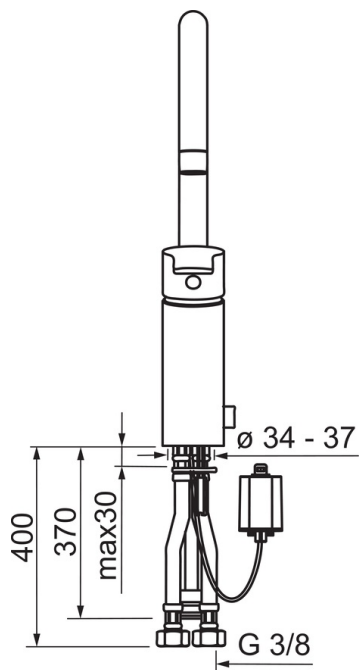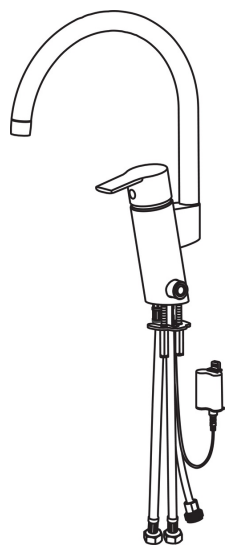

Запасные части

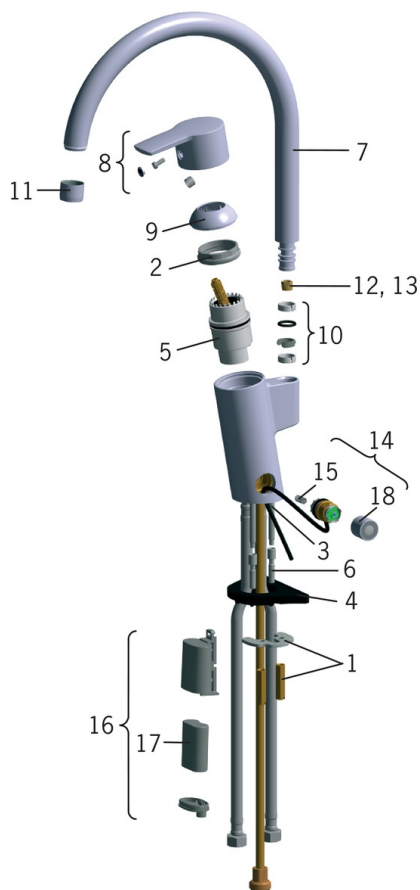

SP2839F

Название	Код
01 Зажимная пластина с гайками	158697
02 Зажимная гайка	158726
03 Крепежный винт (10 шт.), М6х65	158747/10
04 Опорная плита, 100х60mm	158825
05 Картридж, комплект	158890
06 Серия удлиняющих винтов, М6	158893
07 Излив	159010V
08 Рычаг	159050V
09 Защитная чашечка	159053V
10 Комплект уплотнений	159499
11 Аэратор, М22х1	232201
12 Ограничитель излива, 120°	159670/10
13 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667V
13 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667/10
14 Электромагнитный клапан	600047V
15 Грязевой фильтр	600038V
16 Футляр батарейки	199417V
17 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
18 Крышка	600093V