

EAN: 6414150089114
static.oras.com/3934FH



Oras Saga Style смеситель для кухни с высоким изливом и керамическим вентилем для посудомоечной машины с керамическим картриджем, угол поворота 90° ВКЛ/ВЫКЛ. Поворотный излив и аэратор. Заводская установка угла поворота излива 120° (может быть ограничен до 60°). Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Система монтажа Oras-3S. F= с гибкой подводкой

- Kitchen
- Однорычажный, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Функция ограничения угла поворота излива
- Клапан стиральной машины
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.19 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°С**
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **221 mm**
 Материал **Латунь**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO3822)**


Тип разрешения

KIWA SE **1444**

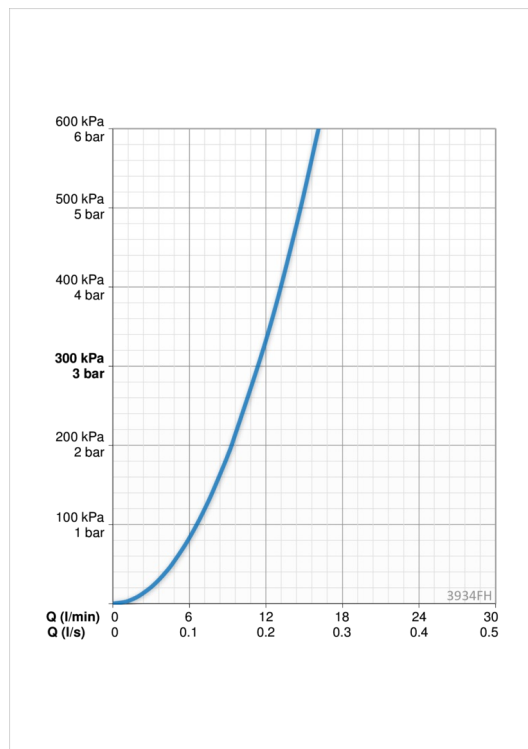

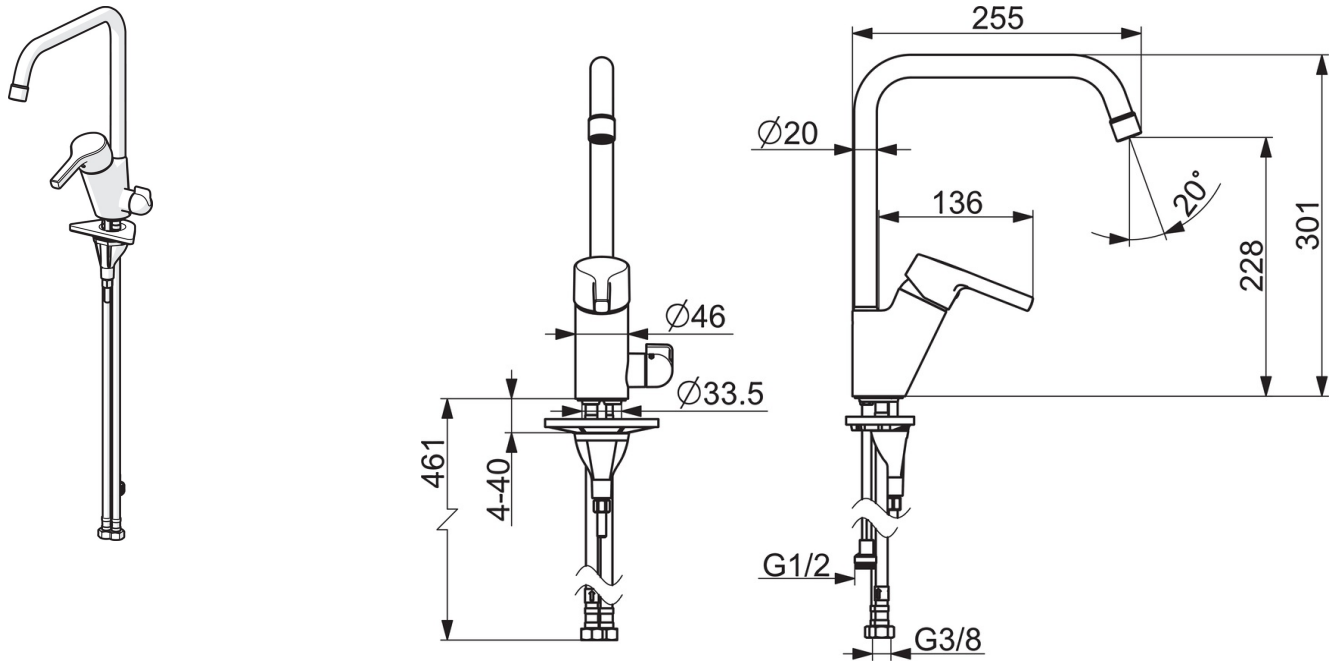

Запасные части

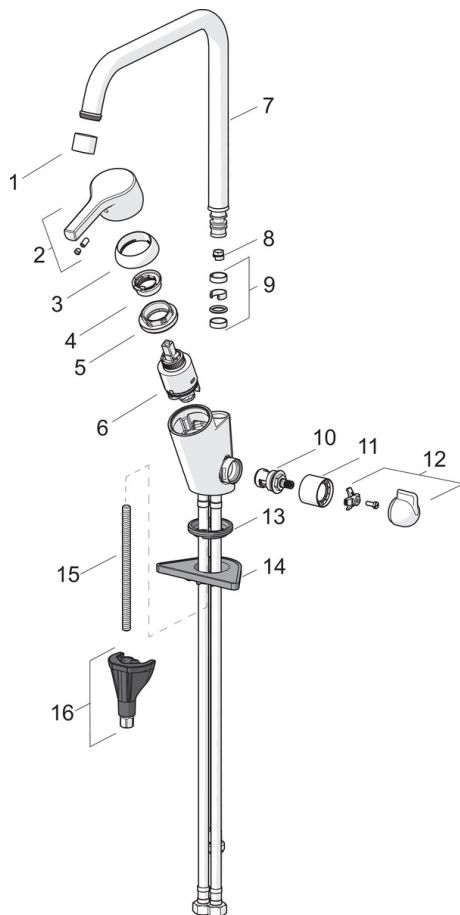

SP3934FH

Название	Код
01 Аэратор, STD M22x1 CC A	1001070V
02 Рычаг	1005671V
03 Защитная чашечка	601967V
04 Ограничитель температуры	601973V
05 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06 Картридж, комплект	601969V
07 Высокий излив, L=255	1000228V
08 Ограничитель излива, 120°	159670/10
08 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667/10
09 Комплект уплотнений излива	198287V
10 Управляющий клапан, G1/2	602600V
11 Защитная втулка	1000240V
12 Ручка крана посудомоечной машины, компл.	1005697V
13 Донная прокладка	1002371V
14 Опорная плита, 100x60mm	158825
15 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
16 Комплект крепежных частей	602610V