

EAN: 6414150088902
static.oras.com/3936FH



Oras Saga Style смеситель для кухни с вентилем для посудомоечной машины с керамическим картриджем, угол поворота 90° ВКЛ/ВЫКЛ. С высоким поворотным изливом. Угол поворота излива 120° - заводская установка (может быть ограничен до 60°). Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Система монтажа Oras-3S. F= с гибкой подводкой

- Kitchen
- С боковым управлением, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Функция ограничения угла поворота излива
- Каскадный
- Клапан стиральной машины
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.16 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°С**
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **203 mm**
 Материал **Латунь**




Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I(ISO3822)**


Тип разрешения

KIWA SE **1444**

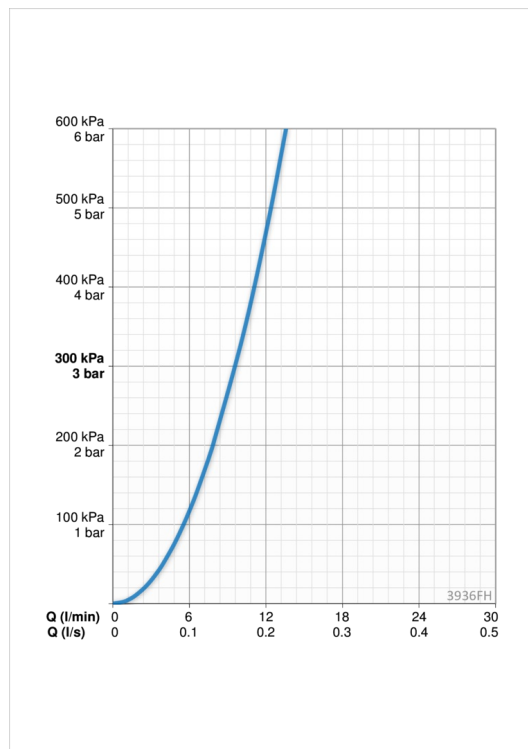

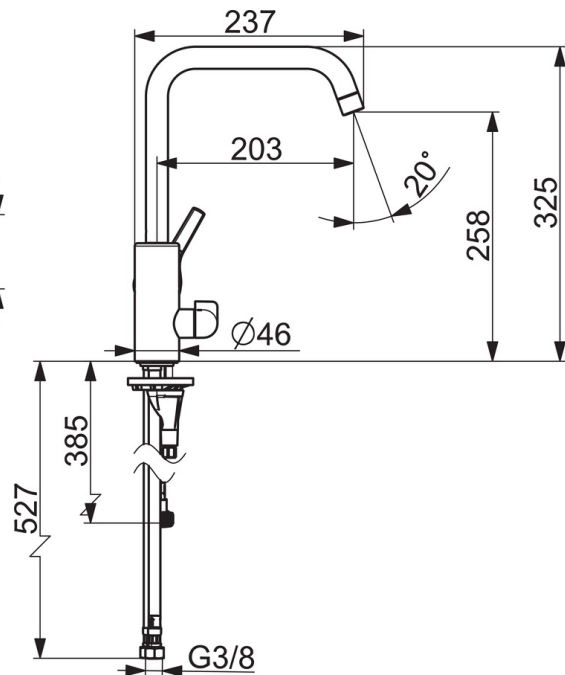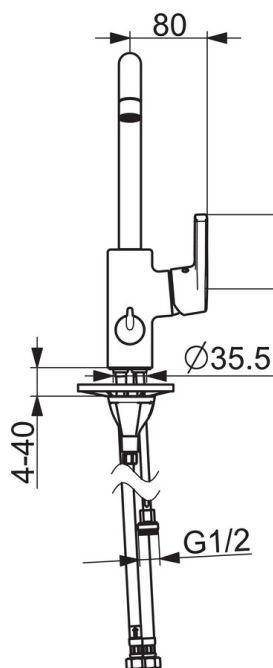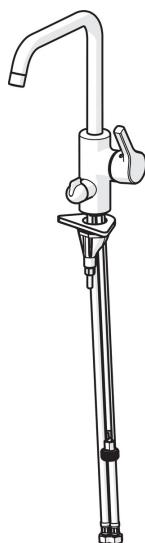

Запасные части

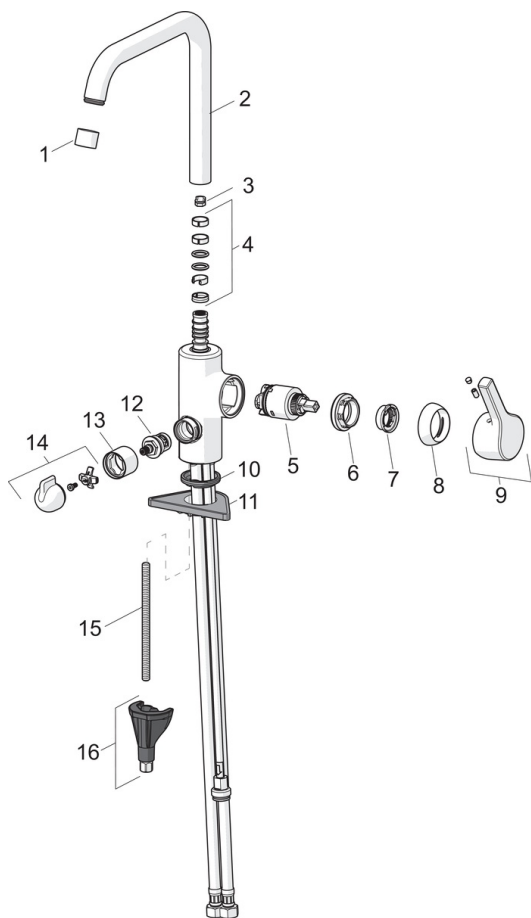

SP3936FH

Название	Код
01 Аэратор, STD M22x1 CC A	1001070V
02 Высокий излив	1001049V
03 Ограничитель излива, 60°/0°	159667/10
03 Ограничитель излива, 120°	159670/10
04 Комплект уплотнений излива	1001098V
05 Картридж, комплект	601969V
06 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
07 Ограничитель температуры	601973V
08 Защитная чашечка	601967V
09 Рычаг	1005672V
10 Донная прокладка	1002371V
11 Опорная плита, 100x60mm	158825
12 Управляющий клапан, G1/2	602600V
13 Защитная втулка	1000240V
14 Ручка крана посудомоечной машины, компл.	1005697V
15 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
16 Комплект крепежных частей	602610V