


Крестовина Geberit Merla с изолирующим корпусом



Образец

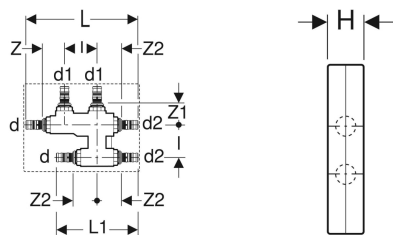

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для непересекающегося подсоединения к двум параллельно проложенным трубопроводам
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии

- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал	Латунь CW617N
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	8.5 мм
Теплопроводность изоляции	0.038 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	L	L1	l	H	Z	Z1	Z2
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16 мм	16 мм	16 мм	17.1 см	12.5 см	5 см	5 см	3.3 см	3.3 см	3.7 см
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20 мм	16 мм	16 мм	17.3 см	12.7 см	5 см	5 см	3.3 см	3.3 см	3.7 см
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20 мм	16 мм	20 мм	17.5 см	12.9 см	5 см	5 см	3.3 см	3.3 см	3.7 см
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20 мм	20 мм	20 мм	17.8 см	13.2 см	5 см	5 см	3.3 см	3.3 см	3.7 см
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26 мм	16 мм	20 мм	18.2 см	13.2 см	5 см	5 см	3.6 см	3.3 см	3.6 см
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26 мм	16 мм	26 мм	18.6 см	13.6 см	5 см	5 см	3.6 см	3.3 см	3.6 см
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26 мм	20 мм	26 мм	18.6 см	13.6 см	5 см	5 см	3.6 см	3.3 см	3.6 см