


Переходник Geberit Merla с наружной резьбой, NPW

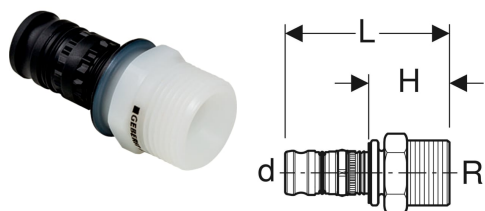

Образец

Цели применения

- Для химически очищенной воды
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для промышленных нужд

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Рабочая температура	0–40 °C
Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø	R	L	H
622.535.00.5	15	20 мм	1/2 "	5.6 см	2.8 см
623.536.00.5	20	26 мм	3/4 "	6.3 см	3 см
624.537.00.5	25	32 мм	1 "	7.3 см	3.5 см
625.538.00.5	32	40 мм	1 1/4 "	8.4 см	4 см
626.537.00.5	40	50 мм	1 1/2 "	9.2 см	4.2 см
627.539.00.5	50	63 мм	2 "	11.7 см	4.9 см
628.541.00.5	65	75 мм	2 1/2 "	14.6 см	5.9 см