

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. Н9600610

Смеситель с последовательным открытием, в. 85 мм, д.120 мм



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600610

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием, монтаж на поверхность.
 Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).
 Защита от ожогов Securitouch.
 Последовательный: открытие и закрытие с холодной воды.
 Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.
 Отсутствие обратных клапанов на входах.
 Прямой излив в.85 мм, д.120 мм., оснащенный гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.
 Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.
 Температура холодной воды регулируется до 40°C.
 Возможность проведения термической и химической обработки.
 Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).
 Регулируемый расход до 7 л/мин.
 Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.146.
 Без донного клапана и слива.
 Соединительные медные трубки поставляются вместе с запорными вентилями из хромированной латуни.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Гарантия 10 лет.
 Также доступен в версии с гибкими шлангами PEX.


ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Отсутствие обратных клапанов на входах
-  SECURITHERM: Антиожоговая безопасность
-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
-  Антиожоговая защита Securitouch

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600610

Соединение	M1/2" Ø 15 мм
Технология	SECURITHERM, Securitouch
Высота	178 мм
Высота падения	85 мм
Длина излива	120 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь

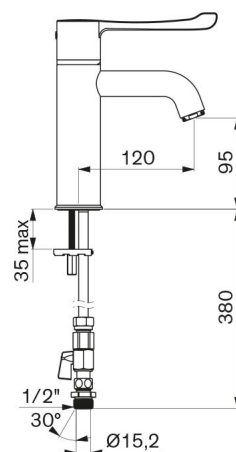

Стандарты



Гарантия

