


## Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см, передняя обшивка из стекла



Образец

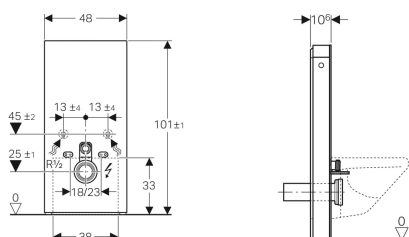

### Цели применения

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания > 23 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены подвесных унитазов в сборе со смывными бачками скрытого монтажа
- Для полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для компенсации смещения между соединительными патрубками унитаза и стеновыми водоотводами через ярусный соединительный патрубок для настенных унитазов

### Характеристики

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Регулируется по высоте до 7 см
- Высота крепления санфаянса 35 ± 1 см
- Смывной бачок с противоконденсатной изоляцией
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из EPDM, ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, ø 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12

- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки
- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

### Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	4.1 В пост. тока
Потребляемая мощность	5 Вт
Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва	6 л
Малый объем воды для смыва	3 л

- Звукоизолирующий комплект
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Крепеж
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
131.221.SI.5	Передняя обшивка: стекло, белый Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	
131.221.SJ.5	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Снятый с производства
131.221.TG.5	Передняя обшивка: стекло, песок Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Снятый с производства
131.221.SQ.5	Передняя обшивка: стекло, умбра Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Снятый с производства

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
131.221.JK.5	Передняя обшивка: стекло, лавовый Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	48 см	101 см	10.6 см	Новый
131.221.JL.5	Передняя обшивка: стекло, песочно-серый Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Новый
131.221.SJ.6	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	48 см	101 см	10.6 см	Новый

#### Принадлежности

- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см
- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза