


# Нержавеющий автоматический питьевой фонтан SLUN 23E

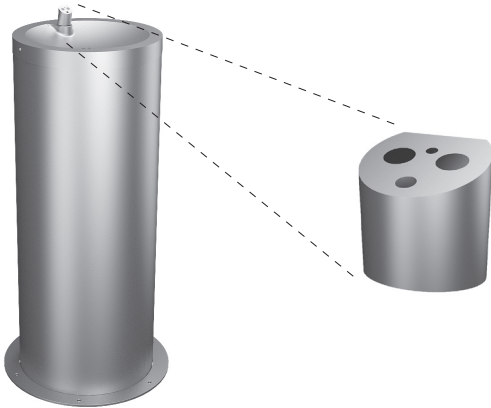


SLUN 23E, SLUN 23EB

## Характеристики

- **гигиенический смыв**
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой
- монтаж на пол
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- материал AISI - 304
- чаша - глянцевая, облицовка - матовая поверхность

## Размеры

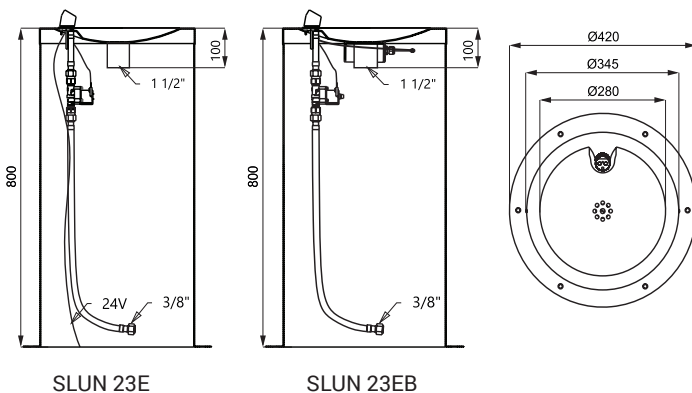

SLUN 23E

SLUN 23EB

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLUN 23E 24 В пост.
- SLUN 23EB 6 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

### Срок службы батареек

- 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

### Зона чувствительности

0,23 - 0,31 м

### Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

### Расход воды

1,4 л/мин. (инф. пар.)

### Подача воды

наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

SLUN 23E - арт. № 93231 нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура,  
SLUN 23EB - арт. № 93232 электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), соединительные шланги, сифон, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 23EB)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)