


## Переходник Geberit Merla с наружной резьбой

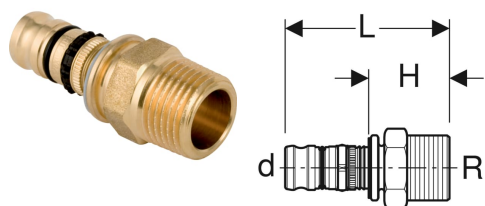

Образец

### Цели применения

- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)
- Для величины разряжения

- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	R	L	H
611.534.00.5	12 / 10	16 мм	3/8 "	5.4 см	2.9 см
611.535.00.5	12 / 15	16 мм	1/2 "	5.4 см	2.8 см
612.534.00.5	15 / 10	20 мм	3/8 "	5.7 см	3 см
612.535.00.5	15	20 мм	1/2 "	5.7 см	3 см
612.536.00.5	15 / 20	20 мм	3/4 "	5.9 см	3 см
613.535.00.5	20 / 15	26 мм	1/2 "	6.3 см	3 см
613.536.00.5	20	26 мм	3/4 "	6.4 см	3.1 см
613.537.00.5	20 / 25	26 мм	1 "	6.7 см	3.4 см
614.537.00.5	25	32 мм	1 "	6.4 см	3.5 см