


Structura™ Декоративные рамки

Кат. №(№): 7 641 00/01/02/03/10/11/12/13/20/21/22/23/30/31/40/41
7 641 04/05/06/07/14/15/16/17/24/25/26/27/34/35/44/45



1. ОПИСАНИЕ

Декоративные рамки для электроустановочных изделий размером от одного до пяти мест.

Допускается горизонтальная и вертикальная установка.

2. СЕРИЯ

Рамка декоративная - одноместная

	Цвет Белый	7 641 00
	Цвет Слоновая кость	7 641 01
	Цвет Шампань	7 641 02
	Цвет Магнезиум	7 641 03
	Цвет Розовый	7 641 04
	Цвет Голубой	7 641 05
	Цвет Бронза	7 641 06
	Цвет Золото	7 641 07

Рамка декоративная - 2-местная

	Цвет Белый	7 641 10
	Цвет Слоновая кость	7 641 11
	Цвет Шампань	7 641 12
	Цвет Магнезиум	7 641 13
	Цвет Розовый	7 641 14
	Цвет Голубой	7 641 15
	Цвет Бронза	7 641 16
	Цвет Золото	7 641 17

Рамка декоративная - 3-местная

	Цвет Белый	7 641 20
	Цвет Слоновая кость	7 641 21
	Цвет Шампань	7 641 22
	Цвет Магнезиум	7 641 23
	Цвет Розовый	7 641 24
	Цвет Голубой	7 641 25
	Цвет Бронза	7 641 26
	Цвет Золото	7 641 27

Рамка декоративная - 4-местная


	Цвет Белый	7 641 30
	Цвет Слоновая кость	7 641 31
	Цвет Розовый	7 641 34
	Цвет Голубой	7 641 35

2. СЕРИЯ (продолжение)

Рамка декоративная - 5-местная

	Цвет Белый	7 641 40
	Цвет Слоновая кость	7 641 41
	Цвет Розовый	7 641 44
	Цвет Голубой	7 641 45

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

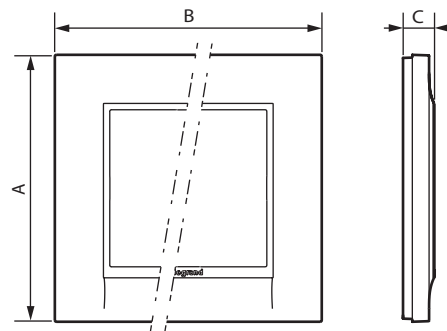

Кат. №	A	B	C
7 641 00/01/02/03/04/05/06/07	86	86	10
7 641 10/11/12/13/14/15/16/17	86	157	10
7 641 20/21/22/23/24/25/26/27	86	228	10
7 641 30/31/34/35	86	299	10
7 641 40/41/44/45	86	370	10

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ **4.1 Механические характеристики**

Стойкость к механическим ударам: IK 04

■ **4.2 Характеристики используемых материалов**

АБС-пластик

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650° C / 30 с

■ **4.3 Температурные характеристики**

Температура хранения: от минус 25° C до плюс 40° C.

Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 40° C.

5. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Запрещается окрашивать рамки!