


Зеркало с подсветкой Geberit Option Plus с прямым и непрямым освещением

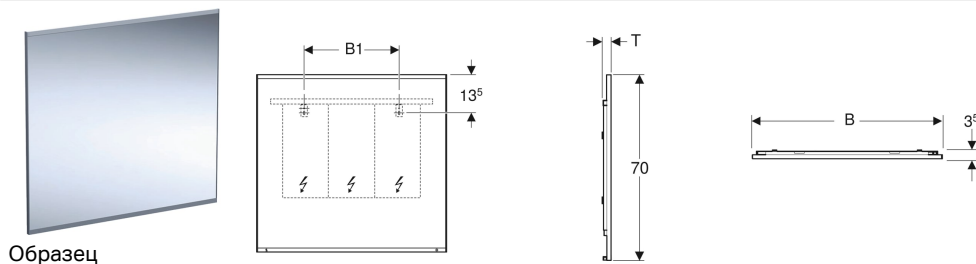

Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Прямое освещение и фоновая подсветка
- Прямое и непрямое освещение, регулировка яркости
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания
- Сенсорный выключатель
- С функцией памяти

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-230 В перем. тока
Частота тока	50 / 60 Гц
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Service life of LED lighting	50000 ч
Цвет подсветки	3000 К
Коэффициент цветопередачи	>80
	3 SDCM

Объем поставки

- Зеркало
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	H	T	Потребляемая мощность	Power consumption of mirror heating	Световой поток
501.070.00.1	Анодированный алюминий	40 см	20 см	70 см	3.5 см	14 Вт	17.5 Вт	1876 лм
501.071.00.1	Анодированный алюминий	60 см	30 см	70 см	3.5 см	21 Вт	36 Вт	2796 лм
501.072.00.1	Анодированный алюминий	75 см	35 см	70 см	3.5 см	26 Вт	36 Вт	3495 лм
501.073.00.1	Анодированный алюминий	90 см	45 см	70 см	3.5 см	32 Вт	53.5 Вт	4184 лм
501.074.00.1	Анодированный алюминий	120 см	60 см	70 см	3.5 см	42 Вт	53.5 Вт	5544 лм