


Труба Geberit Silent-Pro с раструбной муфтой

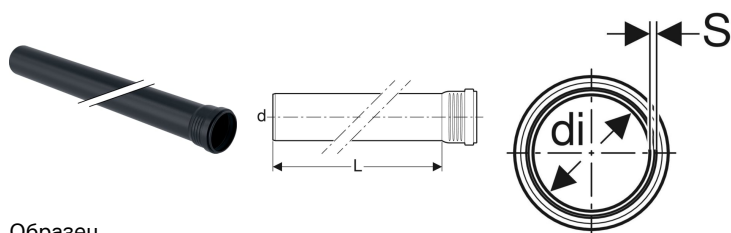

Образец

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Сплошная однослойная труба

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
393.200.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	15 см	15.2 см ²
393.300.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	15 см	35.7 см ²
393.400.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	15 см	52 см ²
393.500.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	15 см	80.1 см ²
393.600.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	15 см	103.9 см ²
393.700.14.1	150	160 мм	148 мм	6 мм	15 см	172 см ²
393.201.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	25 см	15.2 см ²
393.301.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	25 см	35.7 см ²
393.401.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	25 см	52 см ²
393.501.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	25 см	80.1 см ²
393.601.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	25 см	103.9 см ²
393.701.14.1	150	160 мм	148 мм	6 мм	25 см	172 см ²
393.202.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	50 см	15.2 см ²
393.302.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	50 см	35.7 см ²
393.402.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	50 см	52 см ²
393.502.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	50 см	80.1 см ²
393.602.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	50 см	103.9 см ²
393.702.14.1	150	160 мм	148 мм	6 мм	50 см	172 см ²
393.204.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	100 см	15.2 см ²
393.304.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	100 см	35.7 см ²
393.404.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	100 см	52 см ²
393.504.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	100 см	80.1 см ²
393.604.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	100 см	103.9 см ²
393.704.14.1	150	160 мм	148 мм	6 мм	100 см	172 см ²
393.205.14.1	50	50 мм	44 мм	3 мм	150 см	15.2 см ²
393.305.14.1	70	75 мм	67.4 мм	3.8 мм	150 см	35.7 см ²
393.405.14.1	90	90 мм	81.4 мм	4.3 мм	150 см	52 см ²
393.505.14.1	100	110 мм	101 мм	4.5 мм	150 см	80.1 см ²
393.605.14.1	125	125 мм	115 мм	5 мм	150 см	103.9 см ²

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
393.705.14.1	150	160 MM	148 MM	6 MM	150 CM	172 CM ²
393.206.14.1	50	50 MM	44 MM	3 MM	200 CM	15.2 CM ²
393.306.14.1	70	75 MM	67.4 MM	3.8 MM	200 CM	35.7 CM ²
393.406.14.1	90	90 MM	81.4 MM	4.3 MM	200 CM	52 CM ²
393.506.14.1	100	110 MM	101 MM	4.5 MM	200 CM	80.1 CM ²
393.606.14.1	125	125 MM	115 MM	5 MM	200 CM	103.9 CM ²
393.706.14.1	150	160 MM	148 MM	6 MM	200 CM	172 CM ²
393.207.14.1	50	50 MM	44 MM	3 MM	300 CM	15.2 CM ²
393.307.14.1	70	75 MM	67.4 MM	3.8 MM	300 CM	35.7 CM ²
393.407.14.1	90	90 MM	81.4 MM	4.3 MM	300 CM	52 CM ²
393.507.14.1	100	110 MM	101 MM	4.5 MM	300 CM	80.1 CM ²
393.607.14.1	125	125 MM	115 MM	5 MM	300 CM	103.9 CM ²
393.707.14.1	150	160 MM	148 MM	6 MM	300 CM	172 CM ²