


Соединение Geberit Merla для коллектора под евроконус

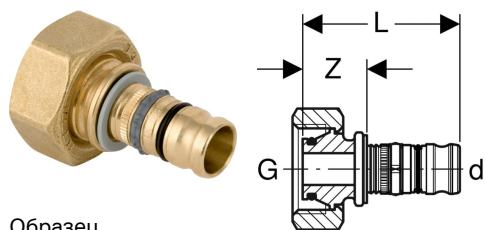

Образец

Цели применения

- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	G	L	Z
611.623.00.5	12	16 мм	3/4 "	4.7 см	1.2 см
612.623.00.5	15	20 мм	3/4 "	5 см	1.2 см