


## Переходник Geberit Merpla с наружной резьбой, NPT

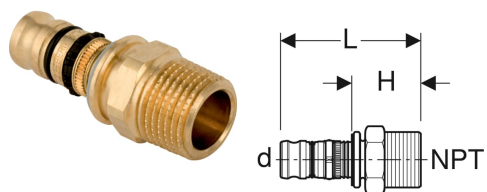

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)

- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Трубая резьба NPT согласно ASME/ANSI B1.20.1
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	NPT / Дюймовая резьба (")	L	H
661.535.00.5	12 / 15	16 мм	1/2 "	5.4 см	2.9 см
662.535.00.5	15	20 мм	1/2 "	5.7 см	3 см
663.536.00.5	20	26 мм	3/4 "	6.4 см	3.2 см
664.537.00.5	25	32 мм	1 "	6.4 см	3.6 см
665.538.00.5	32	40 мм	1 1/4 "	7.4 см	4 см
666.537.00.5	40	50 мм	1 1/2 "	8 см	4.2 см
667.539.00.5	50	63 мм	2 "	11.7 см	5 см