


## Соединение Geberit Merla для коллектора под евроконус

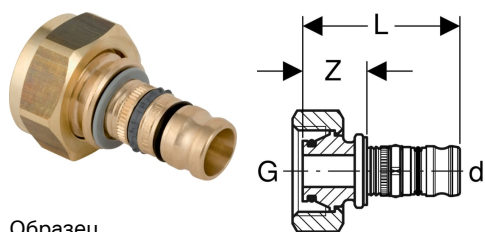

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения

- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накладная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	G	L	Z
601.623.00.5	12	16 мм	3/4 "	4.7 см	1.2 см
602.623.00.5	15	20 мм	3/4 "	5 см	1.2 см