


Фланец с прессовым соединением, для свободных фланцев Geberit Merpla PN 6 и PN 10/16

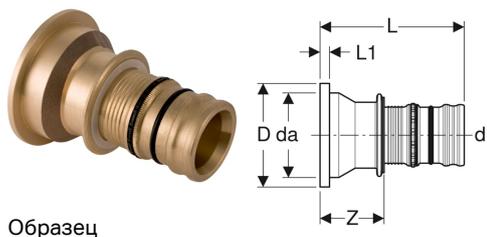

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей

- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Заказать дополнительно

- Свободный фланец Geberit Merpla PN 6
- Свободный фланец Geberit Merpla PN 10/16

Арт. №	DN	d, ø	da	D	L	L1	Z
608.520.00.5	65	75 мм	95 мм	11.5 см	15.2 см	0.6 см	6.6 см

Принадлежности

- Фланцевая прокладка Geberit, PN 10/16