


**Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и наружной резьбой**

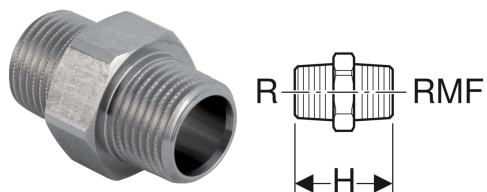

Образец

**Цели применения**

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)

- Для величины разряжения
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

**Характеристики**

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

**Технические характеристики**

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	RMF	R	H
632.005.00.1	15	1/2 "	1/2 "	4.2 см