


Резьбовое соединение Geberit Merla

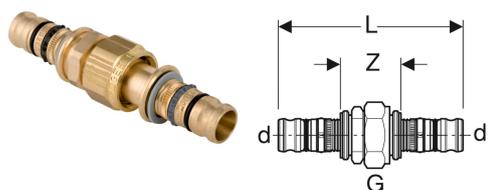

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)

- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накладная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	G	L	Z
601.571.00.5	12	16 мм	1/2 "	9.1 см	4.1 см
602.571.00.5	15	20 мм	1/2 "	9.9 см	4.4 см
603.571.00.5	20	26 мм	3/4 "	11 см	4.6 см
604.571.00.5	25	32 мм	1 "	11.5 см	5.8 см
605.571.00.5	32	40 мм	1 1/4 "	13.1 см	6.3 см
606.571.00.5	40	50 мм	1 1/2 "	14.3 см	6.7 см
607.571.00.5	50	63 мм	2 "	20.8 см	7.4 см