


Переходник с Geberit Mepla на Compact

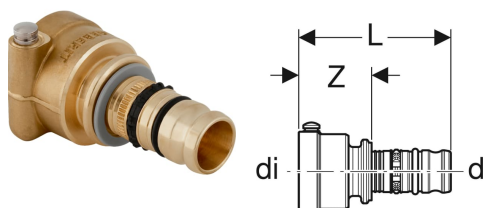

Образец

Цели применения

- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Разъемный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	L	Z
612.424.00.5	12	16 мм	21 мм	5 см	2.4 см
612.425.00.5	15	20 мм	21 мм	5.3 см	2.4 см
612.426.00.5	20	26 мм	21 мм	5.8 см	2.4 см