


Переходник Geberit Merla на соединение с цанговой муфтой медной трубы

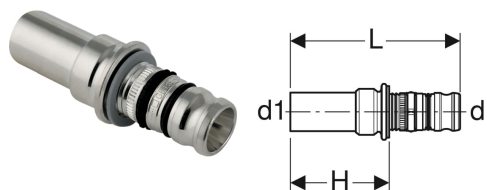

Образец

Цели применения

- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Подходит исключительно для соединений с цанговой муфтой

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Оцинкованный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Латунь / медь

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	L	H
611.512.24.5	12	16 мм	15 мм	6.4 см	3.9 см
612.512.24.5	15 / 12	20 мм	15 мм	6.5 см	3.8 см
613.513.24.5	20	26 мм	22 мм	7.6 см	4.4 см