


Разъемное соединение Geberit Merpla с внутренней резьбой

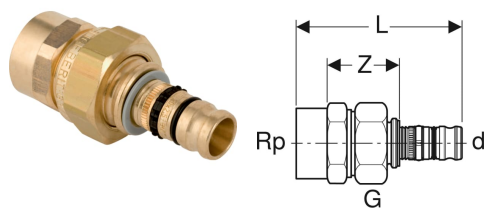

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)

- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накладная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
601.595.00.5	12 / 15	16 мм	1/2 "	3/4 "	6.6 см	2.8 см
602.595.00.5	15	20 мм	1/2 "	3/4 "	6.8 см	2.8 см
603.595.00.5	20	26 мм	3/4 "	1 "	7.6 см	3 см
604.595.00.5	25	32 мм	1 "	1 1/4 "	7 см	2.5 см
604.596.00.5	25 / 32	32 мм	1 1/4 "	1 1/4 "	8.6 см	3.8 см
605.595.00.5	32	40 мм	1 1/4 "	1 1/2 "	9 см	3.7 см
605.596.00.5	32 / 40	40 мм	1 1/2 "	1 1/2 "	9.4 см	4.1 см
606.595.00.5	40	50 мм	1 1/2 "	1 3/4 "	11.2 см	5.5 см
606.596.00.5	40 / 50	50 мм	2 "	2 "	10.9 см	4.8 см
607.595.00.5	50	63 мм	2 "	2 3/4 "	12.4 см	3.4 см