


## Разъемное соединение Geberit Merpla с наружной резьбой

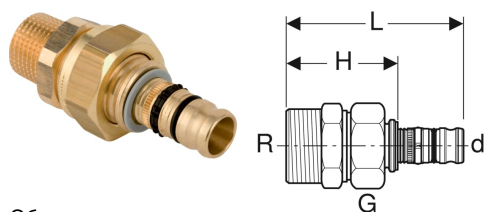

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)

- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накладная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825

### Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	R	G	L	H
601.590.00.5	12 / 15	16 мм	1/2 "	3/4 "	7.2 см	4.7 см
602.590.00.5	15	20 мм	1/2 "	3/4 "	7.4 см	4.7 см
602.591.00.5	15 / 20	20 мм	3/4 "	3/4 "	7.4 см	4.7 см
603.590.00.5	20	26 мм	3/4 "	1 "	8.3 см	5.1 см
604.590.00.5	25	32 мм	1 "	1 1/4 "	8.7 см	5.9 см
604.591.00.5	25 / 32	32 мм	1 1/4 "	1 1/4 "	9 см	6.1 см
605.590.00.5	32	40 мм	1 1/4 "	1 1/2 "	9.6 см	6.2 см
605.591.00.5	32 / 40	40 мм	1 1/2 "	1 1/2 "	10 см	6.5 см
606.590.00.5	40	50 мм	1 1/2 "	1 3/4 "	12.1 см	8.3 см
606.591.00.5	40 / 50	50 мм	2 "	2 "	11.4 см	7.6 см
607.590.00.5	50	63 мм	2 "	2 3/4 "	14.8 см	8.1 см
607.591.00.5	50 / 65	63 мм	2 1/2 "	2 3/4 "	15.2 см	8.5 см