


Комплект подводящих тройников Geberit Merla для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус



Образец

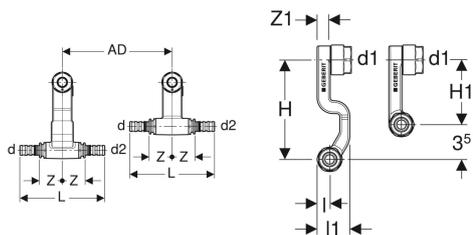

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии

Объем поставки

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Монтаж полностью перед стеной

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	AD	L	I	I1	H	H1	Z	Z1
611.361.22.7	12	16 мм	15 мм	16 мм	5 см	11.9 см	1.3 см	3.3 см	10 см	6.5 см	3.4 см	1.5 см
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20 мм	15 мм	20 мм	5 см	12.4 см	1.3 см	3.3 см	10 см	6.5 см	3.4 см	1.5 см



- Резьбовое соединение затянуть до упора