


Соединительный элемент Geberit Merpla с накидной гайкой

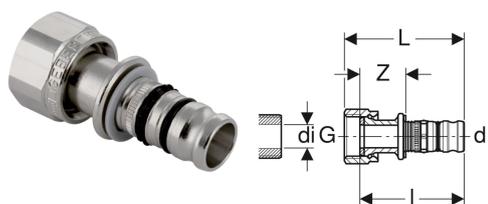

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром $\leq di$, смотреть таблицу
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	G	di, ø	L	I	Z
611.582.22.5	12	16 мм	1/2 "	11 мм	5.2 см	4.4 см	1.9 см
612.582.22.5	15	20 мм	1/2 "	11 мм	5.6 см	4.9 см	2.2 см
613.583.22.5	20	26 мм	3/4 "	17 мм	6.2 см	5.4 см	2.3 см