


Комплект концевых элементов Geberit Merpla для подключения к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус



Образец

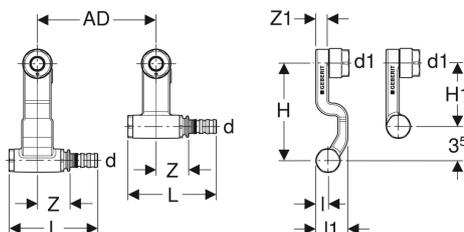

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии

Объем поставки

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий

- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Монтаж полностью перед стеной

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	AD	L	I	I1	H	H1	Z	Z1	Соединение
611.363.22.7	12	16 мм	15 мм	5 см	8.9 см	1.3 см	3.3 см	10 см	6.5 см	3.4 см	1.5 см	Левая
611.364.22.7	12	16 мм	15 мм	5 см	8.9 см	1.3 см	3.3 см	10 см	6.5 см	3.4 см	1.5 см	Правая



- Резьбовое соединение затянуть до упора