


Соединительный элемент Geberit Merpla с наружной резьбой

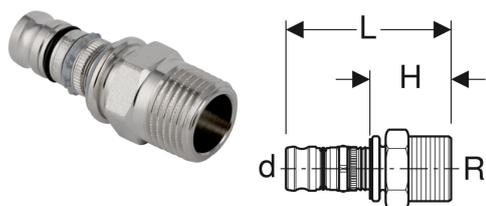

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии

- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	R	L	H
612.535.22.5	15	20 мм	1/2 "	5.7 см	3 см
612.536.22.5	15 / 20	20 мм	3/4 "	5.9 см	3.1 см
613.535.22.5	20 / 15	26 мм	1/2 "	6.3 см	3.1 см
613.536.22.5	20	26 мм	3/4 "	6.4 см	3.2 см