


## Комплект водорозеток Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"

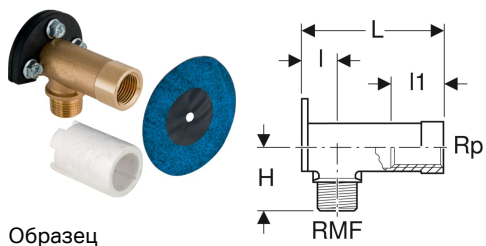

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием

### Объем поставки

- Водорозетка 90°
- Изоляционный рукав
- Звукоизолирующий бандаж

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

### Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF	Rp	arc	L	I	I1	H
465.034.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	7.3 см	1.8 см	3 см	3.5 см