


## Водорозетка Geberit 90° эксцентрическая, с наружной резьбой MF 1/2"

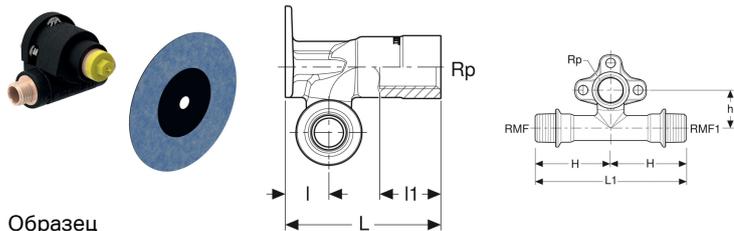

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix

### Объем поставки

- Тепловая изоляция
- Звукоизолирующий бандаж
- Уплотнительная прокладка

- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

### Технические характеристики

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	4 мм
Теплопроводность изоляции	0.035 Вт/(м·К)

- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF	Rp	RMF1	L	L1	l	l1	H	h
602.265.00.1	15	1/2 "	1/2 "	1/2 "	7.3 см	11 см	1.9 см	3 см	5.5 см	2.8 см