


Соединительное колено Geberit Merpla 90° предустановленное, простое

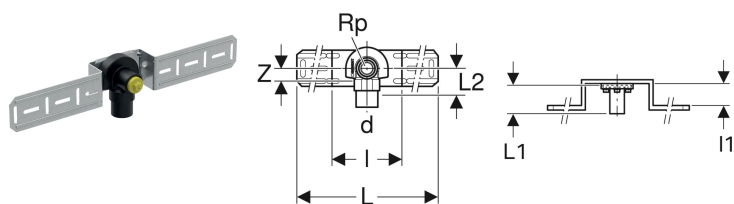

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)
- Для величины разряжения

- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Шумопоглощающий
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Объем поставки

- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	L2	I	I1	Z
601.785.00.5	12	16 мм	1/2 "	90 °	46 см	5.2 см	5 см	10 см	4 см	2.5 см
602.785.00.5	15	20 мм	1/2 "	90 °	46 см	5.2 см	5.5 см	10 см	4 см	2.7 см

Принадлежности

- Изоляция Geberit для угольника