

ARTICULO: 2936



Válvula Retención extremos Roscar / Soldar, Inoxidable Stainless steel Threaded / Welded end Non-Return valve

Características

1. Válvula de retención línea sanitaria.
2. Extremos para Roscar / Soldar DIN 11851.
3. Construcción en Inox AISI 304.
4. Cierre de EPDM.
5. Junta de Silicona.
6. Peso y dimensiones reducidas.
7. Fácil limpieza y montaje.
8. Pulido Sanitario ($Ra \leq 0,8 \mu m$).
9. Presión de trabajo máxima 10 bar.
10. Temperatura de trabajo $-10 / 120 \text{ }^\circ\text{C}$.

Features

1. Non-Return valve sanitary line.
2. Threaded / Welded ends according to DIN 11851.
3. Made of AISI 304.
4. EPDM seat.
5. Silicone Gasket.
6. Reduced weight and dimensions.
7. Easy cleaning and assembling.
8. Sanitary Polish ($Ra \leq 0,8 \mu m$).
9. Max. Working pressure 10 bar.
10. Working Temperature $-10 / 120 \text{ }^\circ\text{C}$.

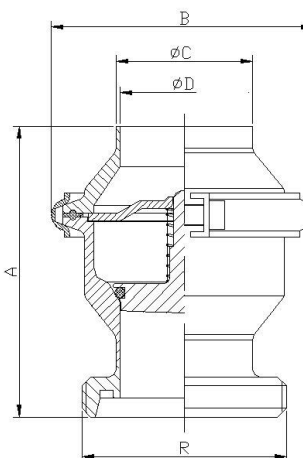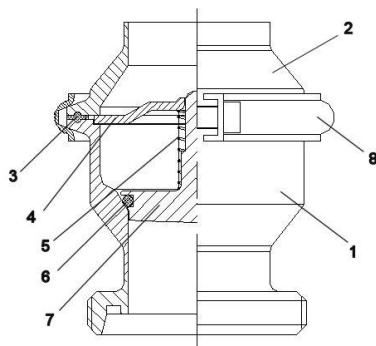

| Nº | Denominación / Name | Material | Acabado Superficial / Surface Treatment | Cód. Recambio Spare Part Code |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Cuerpo / Body | Acero Inox AISI 304 / SS 304 | ----- | ----- |
| 2 | Tapa cuerpo / Body Cap | Acero Inox AISI 304 / SS 304 | ----- | ----- |
| 3* | Junta / Gasket | Silicona / Silicone | ----- | K2934 / K2935 |
| 4 | Casquillo Guía / Bush Guide | Acero Inox AISI 304 / SS 304 | ----- | ----- |
| 5* | Resorte / Spring | AISI 301 | ----- | K2934 / K2935 |
| 6* | Asiento / Seat | EPDM | ----- | K2934 / K2935 |
| 7 | Eje / Stem | Acero Inox AISI 304 / SS 304 | ----- | ----- |
| 8 | Abrazadera / Clamp bracket lock | Acero Inox AISI 304 / SS 304 | Pulido mecánico / Mechanical Polish | ----- |

* Piezas de recambio disponibles / Available spare parts

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

| Ref. | Medida / Size | DN | Dimensiones / Dimensions (mm) | | | | | Peso / Weight (Kg) |
|---------|---------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|------------|--------------------|
| | | | A | B | C | D | R | |
| 2936 06 | 1" | 25 | 95 | 92 | 29 | 26 | 52 x 1/6" | 0.860 |
| 2936 07 | 1 1/4" | 32 | 95 | 92 | 35 | 32 | 58 x 1/6" | 0.890 |
| 2936 08 | 1 1/2" | 40 | 95 | 92 | 41 | 38 | 65 x 1/6" | 0.900 |
| 2936 09 | 2" | 50 | 107 | 103 | 53 | 50 | 78 x 1/6" | 1.400 |
| 2936 10 | 2 1/2" | 65 | 137 | 140 | 70 | 66 | 95 x 1/6" | 1.730 |
| 2936 11 | 3" | 80 | 162 | 159 | 85 | 81 | 110 x 1/4" | 2.870 |
| 2936 12 | 4" | 100 | 198 | 181 | 104 | 100 | 130 x 1/4" | 5.780 |

VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m³/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m³/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

| DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 12 | 20 | 24 | 44 | 61 | 102 | 160 |

